

Broadcast

CÁMARAS
ENG HD

PANASONIC AG-HPX250

Recurso de imagen	3 1/3" CCD progresivo
Número de píxeles	4:3 -XXX 16:9 -2.073.600
Procesamiento Digital	8 bits 25 Mbps
Formatos	HD (16:9) / SD (4:3)
Grabación tarjetas	SDHC MEDIA (ranura doble)
Compresión de vídeo	MPEG2 GOP largo HQ y modos SP
Lentes	Canon F1.6, 14x, f = 4.4-61.6 mm
Tamaño	231 x 242,3 x 311 mm
Peso	3,9 kg



Panasonic

PANASONIC AJ-HPX3100 GE

- Dispositivo de imágenes: HD SDI: 0.8 V [p-p], 75Ω, SMPTE292M/299M standards
 - Formato de grabación: AVC-Intra 100/AVC-Intra 50/DVCPR0 HD/DVCPR050/DVCPR0/DV Format switchable
 - Nº de píxeles efectivos: 2.2 Mpixels
 - Modos: Full-HD y 24 bits de audio.
- Códec AVC-Intra100 de 10 bits / 4:2:2 imágenes de muestreo. Conmutable entre 59,94 Hz y 50 Hz de grabación para su uso en todo el mundo. SD (480i / 576i) de grabación en DVCPR0 50, DVCPR0 o DV codec
- Comprensión de vídeo: AVC-Intra100/AVC-Intra50- MPEG-4 AVC/H.264 Intra Profile DVCPR0 HD: DV base compression (SMPTE 370M) DVCPR0 50/DV-CPR0: DV base compression (SMPTE 314M) DV: DV compression (IEC 61834-2)
 - Dimensiones: :140mmx270,5mmx335,8mm
 - Peso: 3.9 Kg

FULL HD



67

JVC GY-HM790U y JVC GY-HM850E

Recurso de imagen	3 1/3" CCD progresivo
Número de píxeles	4:3 -XXX 16:9 -2.073.600
Procesamiento Digital	8 bits 25 Mbps
Formatos	HD (16:9) / SD (4:3)
Grabación tarjetas	SDHC MEDIA (ranura doble)
Compresión de vídeo	MPEG2 GOP largo HQ y modos SP
Lentes	Canon F1.6, 14x, f = 4.4-61,6 mm
Tamaño	231 x 242,3 x 311 mm
Peso	3,9 kg



JVC

Panasonic

Grabadores, 2 M., 10-3-6
Pol. Ind. Puerta de Madrid
28830 San Fernando de Henares (Madrid)



VOLVER A INICIO

Teléfono: (+34) 902 678 007
Mail: info@powerav.es
www.powerav.es

Broadcast

CÁMARAS
ROBOTIZADAS
SD & HD & 4K

CÁMARA MULTIPROPÓSITO BRC-Z330

FULL HD

SD

- **Dispositivo de imagen:** Sensor de imagen tipo CMOS de 1/3"
- **Nº de píxeles efectivos:** 2.000.000
- **Iluminación mínima:** 6 lux
- **Sistema de sincronismo:** Interno / Externo
- **Sistema de señal HD:** 1.080/59,94i; 1.080/50i / SD: 720/50,04p, 720/50p
- **Objetivo:** Zoom óptico 18x (72x Digital)
- **Distancia mínima al objeto:** 100 mm (angular sin limitador) - 500 mm (angular con limitador)
- 1500 mm (tele)
- **Pan / Tilt:** Ángulo: de -175 a +175 grados (giro) de -30 a +90 grados (inclinación)
- **Velocidad:** de 0,25 a 60 grados (giro / inclinación)
- **Salida alta definición:** HD-SDI (BNC)
- **Salida video estándar:** Video compuesto (BNC), Y/C
- **Dimensiones:** 160,8 x 193,4 x 186 mm
- **Peso:** 1,9 Kgs.

SONY



PANASONIC AW-UE70 4K

La cámara remota integrada AW-UE70 es capaz de ofrecer imágenes 4K con un excelente rango de zoom y una capacidad excepcional de giro e inclinación. Esta cámara incluye una variedad de funciones avanzadas e inteligentes, como grabación 4K o transmisión en 4K sobre IP. La cámara integrada AW-UE70 está preparada para responder a las nuevas exigencias del sector a través de imágenes con resolución ultra HD. Las imágenes 4K se pueden generar a través de diferentes salidas, incluidas HDMI, USB y LAN. Además de su capacidad 4K, esta cámara ofrece grandes resultados en HD y es compatible con el formato 1080/50p y la salida 3G-SDI.

- **Dimensiones:** 210 x 67 x 177 mms.
- **Peso:** 1,4 Kgs.

4K

Panasonic



PANASONIC AW-RP50

Se pueden controlar hasta 5 cámaras o posicionadores pan-tilt mediante una conexión en serie Control completo de cámara (control de la configuración y de la calidad de la imagen) mediante acceso remoto al menú de cámara Hasta 100 memorias predefinidas disponibles por cámara. Se pueden controlar hasta 100 unidades AW-HE50S/H mediante concentradores IP y Ethernet

- **Dimensiones:** 160 x 186 x 179 mms • **Peso:** 1,5 Kgs.

Panasonic



Broadcast

RADIO ENLACE

TERADEK BOLT PRO 3000 TX/RX DELUXE SDI/HDMI GOLD MOUNT

Teradek Bolt Pro 3000 Tx/Rx Deluxe SDI/HDMI GOLD MOUNT es un kit especial, edición deluxe, de transmisor y receptor de Bolt Pro 3000.

Los equipos son SDI y HDMI, Gold Mount, e incluyen antena y maleta. El sistema transmite de vídeo sin compresión y sin retardo.

- Clase: Transmisor
- Alcance: 914 m
- Consumo: 7.5 W (Tx) 8.5 W (Rx)
- Peso (Kg): 0.6
- Dimensiones: 14x8.9x2.5 cm
- Entradas de vídeo: HD-SDI y HDM



69

Grabadores, 2 M., 10-3-6
Pol. Ind. Puerta de Madrid
28830 San Fernando de Henares (Madrid)



VOLVER A INDICE

Teléfono: (+34) 902 678 007
Mail: info@powerav.es
www.powerav.es

Broadcast

SLIDERS

PROSUP - TANGO PELICASE KIT

Tango Roller es un slider que soporta hasta 15kg y que puede ser usado en posición normal o invertida. Está creado con rodamientos de alta calidad que ofrecen un deslizamiento suave y un fin de recorrido sin contacto. Es operable en cualquier entorno y su mantenimiento es fácil.

Para la configuración con el trípode en el centro se recomienda utilizar los dos monopies adicionales, incluidos en el kit, que proporcionan un mejor soporte en los extremos.



Tango Pelicase Kit de Prosup es un kit que incluye:

- Slider Tango Roller con bola de 100mm
- Tramos de 1 metro y de 1,20 metros
- Adaptador central para trípode
- Dolly
- Tres floor spreaders con pías de nivelación
- Adaptador universal para cabezas fluidas
- Dos monopies ajustables

70

Incluye Pelicase (maltara) a medida, con espuma dura para guardar todos los equipos a la que se le puede añadir además un adaptador de media esfera adicional de 100mm, 4 spigots de 100mmk y un plato adaptador Mitchell / 150. El conjunto no supera los 22 kg de peso.



Grabadores, 2 M., 10-3-6
Pol. Ind. Puerta de Madrid
28830 San Fernando de Henares (Madrid)



VOLVER A INDICE

Teléfono: (+34) 902 678 007
Mail: info@powerav.es
www.powerav.es

Broadcast


EASYRIG CINEMA FLEX

El Cine Flex chaleco está construido sobre un chaleco Cine 3. La parte superior sobre el pecho se vuelve a imforsed para una mejor aptitud para un operador de cámara dama.

La parte superior es ajustable con velcro sobre el hombro. Bajo el brazo hay una banda de 40 mm, que es ajustable para la aptitud perfecta.

Cine Flex chaleco se puede montar con todos los brazos de soporte; Easyrig 2,5 / Easyrig 3 Cine / Easyrig brazo Vario 5.

- **Tamaños:** Pequeñas y Estándar
- **Peso:** Chaleco: 2,1 kg (4,6 lbs)
- **Altura:** 55 cm (22 pulgadas)
- **Pequeña longitud cintura cadera:** 70 - 110 cm (27-43,3 en)
- **Std. cintura longitud de la cadera:** 80 - 140 cm (31,5-55 en)

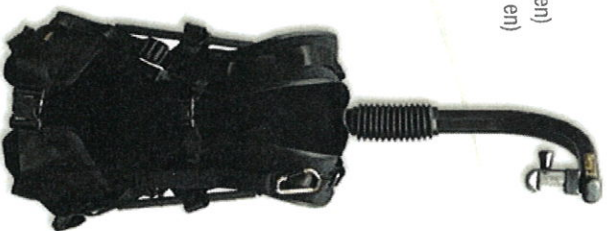

Easyrig

KIT CÁMARA TELEOBJETIVO CANON HD 40X14

El HJ40X10B es un superteleobjetivo que capta magníficas imágenes panorámicas y a largas distancias y es especialmente adecuado para producciones de deportes, documentales y en ubicaciones complejas.

- **Longitud focal:** de 10-400 mm (800 mm con teleconvertidor)
- **Zoom:** 40x y MOD 2,8 M (10 mm con Macro)
- **Estabilizador:** de Imagen incorporado
- **Enfoque interno:** minimiza las aberraciones cromáticas

Canon



71

OPTICA CANON GRAN ANGULAR HJ 11X4.7

- **Longitud focal:** 4,7mm to 52mm
- **Zoom:** 11x
- **F-Stop:** f 1.9
- **Peso:** 4,10 lbs.
- **Enfoque mínimo:** 1' 2x Extender

OPTICA FUJI GRAN ANGULAR H 13X4.5

- **Longitud focal:** 4,5 mm - 59 mm
- 9 mm - 118 mm cuando se utiliza el extensor de 2x
- **Zoom:** 13x
- **F-Stop:** 1,8 (4,5 mm - 41 mm) 2,6 (59mm)
- **Peso:** 2,28 kg.

FUJIFILM



Broadcast

GRÚAS

GRUA LIGERA POLECAM

PERTIGA
6 mts.

Polecam

Bajo coste en una grúa de altas prestaciones.

Su pequeño tamaño y peso le confieren cualidades excepcionales para el uso en multitud de situaciones, donde una grúa normal no lo haría.

La portabilidad de Polecam y su rápido montaje (unos 20 minutos) la hacen idónea para todo tipo de eventos indoor y outdoor.

Un sólo operador bastará para montarla y manejarla, pudiendo disfrutar así de recorros y planos espectaculares con bajo coste de infraestructura.



TOSHIBA S CCDs DE 1/3"

- Cámara: Toshiba 3 CCDs de 1/3"
- Líneas TV: 750
- CCU: Toshiba & Universal RCP Mk III
- Video Out: SDI
- Viewfinder: Monitor LCD 7" con pinza adaptadora
- Joystick: Control Pan & Tilt
- Lente: Fujinon (Intercambiables)
- Accesorios: Adaptador para contrapesos Dumbell
5 tramos perliga carbono de 1,2 mts.
Flight cases y bolsas de transporte incluidas

TOSHIBA

TOSHIBA IK-HD3H

- Sensor de imagen: 3-CMOS de 1/3 "2.1 Mpix progresiva
- Resolución: Horizontal: 1000 de línea de TV, Vertical: línea de TV 1000
- Sistema de escaneo: conmutable progresivo / entrelazado
- Sensibilidad: F11 estándar (ajuste de 50 Hz) 2000 lx
- Relación S / N: 56 dB
- Dimensiones: 326 x 386 x 41 mms
- Peso: 93 grs

TOSHIBA



Grabadores, 2 M. 10-3-6
Pol. Ind. Puerta de Madrid
28830 San Fernando de Henares (Madrid)



VOLVER A ÍNDICE

Teléfono: (+34) 902 678 007
Mail: info@powerav.es
www.powerav.es

Broadcast

PROMPTERS

CUE DE ATRIL (sistema doble cristal)


IMAGEN
REVERSA

lectura optima
6 mts.

Características

- Sistema de doble monitor de 17" LCD con entradas vga y bnc
- Doble cristal para producir la imagen reflejada.
- Software feature-rich: funcionalidad dual de la pantalla que invierte la escritura para la reflexión en el cristal, opciones múltiples de control.
- Importación QStart, de .rtf y de .txt
- Shuttle para el control y velocidad del dictado.
- Ordenador portátil con dongle de seguridad.

Autocue

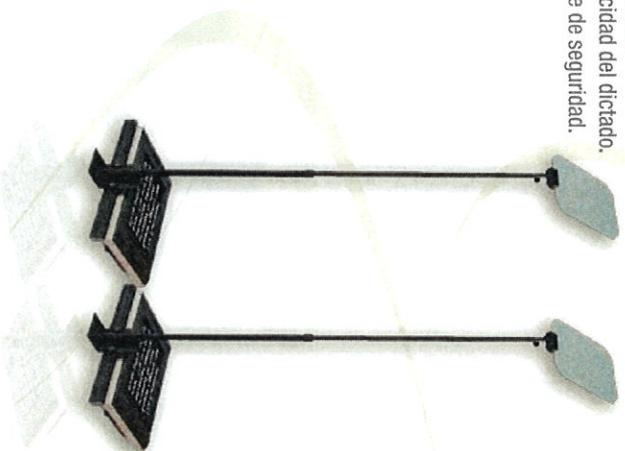

TELEPROMPTER CÁMARA


IMAGEN
REVERSA

lectura optima
6 mts.

Características

- Sistema de monitor de 17" LCD con entradas vga y bnc con soporte para tripode
- Visera y cristal para producir la imagen reflejada.
- Adaptable al 90% de los tripodes existentes en el mercado broadcast
- Importación QStart, de .rtf y de .txt
- Shuttle para el control y velocidad del dictado.
- Ordenador portátil con dongle de seguridad.

Autocue

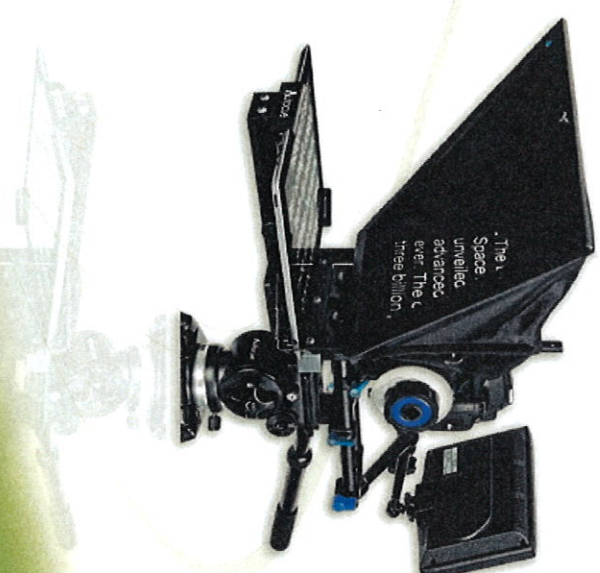

73

Broadcast

VTR

01. MAGNETOSCOPIOS SDI - HD / SDI



GRASS VALLEY T2™ ISSR2 RAID

Grabador inteligente en disco duro (DDR) de 9 a 25 horas (según configuración).

- Consumo: 280 W
- Medidas: 430 x 140 x 550 mm.
- Peso: 15 Kgs.



SAMURAI ATOMOS

Es un dispositivo portátil grabador de alta definición con pantalla táctil que funciona, el monitor y la reproducción de los profesionales del vídeo.

- Consumo: 330 W
- Medidas: 140 x 87 x 41 mms.
- Peso: 690 grs.



BLACKMAGIC VIDEO ASSIST

Este monitor permite incorporar funciones de grabación y monitorización de contenidos a cualquier tipo de cámara

- Consumo: 330 W
- Medidas: 143 x 30,5 x 90 mms.
- Peso: 362 grs.

BLACKMAGIC HYPERDECK STUDIO PRO

Este modelo es un grabador digital de avanzada con un rendimiento excepcional que permite procesar contenidos con una alta frecuencia de imagen. Ofrece conectividad SDI 12G y HDMI 2.0, además de compatibilidad con todo tipo de formatos en SD, HD y UHD hasta una resolución máxima de 2160p60. Esta versión de alta gama brinda amplias prestaciones en un diseño compacto.

- Consumo: 80 W
- Dimensiones: 484 x 44 x 170 mms.
- Peso: 1,63 Kgs.



MAGNETOSCOPIO DIGITAL KI PRO™

- **Tecnología:** Grabación en disco duro Apple ProRes 422
- **Unidad de disco:** Disco duro 500Gb, 7.200 rpm, FW800
- **Video digital:** In: 1 x BNC; SD y HD-SDI | HDMI

Out: 1 x BNC; SD y HD-SDI | HDMI

- **Audio digital:** In: 8 canales SDI embebido y Audio HDMI

Out: 8 canales SDI embebido y Audio HDMI

- **Timecode:** LTC timecode input y output en BNC
- Consumo: 80 W
- Dimensiones: 228,6 x 82,5 x 155,6 mm.
- Peso: 1,67 Kgs.



02. MAGNETOSCOPIOS SD



SONY DVW-M2000P

- Consumo: 220 W
- Dimensiones: 427 mm x 174 mm x 544 mm
- Peso: 23,5 Kgs.



PANASONIC AJ-SD93

- Consumo: 52 W
- Dimensiones: 42,4 x 17,6 x 43cm
- Peso: 6,8 Kgs.

SONY

Panasonic



ATOMOS

Blackmagic design



Blackmagic design



AIA

Grabadores, 2 M., 10-3-6
Pol. Ind. Puerta de Madrid
28830 San Fernando de Henares (Madrid)



VOLVER A INICIAR

Teléfono: (+34) 902 678 007
Mail: info@poweraves
www.poweraves

Broadcast

REPRODUCTORES
DIGITALES

PLAYBACK PRO Y PLAYBACK PRO PLUS

Sistema de generación de listas de clips de vídeo, versátil y muy intuitivo.

Potente player con posibilidad de ajustarse a cualquier resolución de salida tanto SD como HD y en aspectos de 4:3 y 16:9. Permite el ajuste, recorte de vídeo y nivelación de audio de los vídeos a reproducir.



75

Grabadores, 2 M., 10-3-6
Pol. Ind. Puerta de Madrid
28830 San Fernando de Henares (Madrid)



VOLVER A ÍNDICE

Teléfono: (+34) 902 678 007
Mail: info@powerav.es
www.powerav.es

Broadcast

EDICIÓN

01. EQUIPO DE EDICIÓN PORTABLE (FINAL CUT PRO)

Flightcase de trabajo para la edición de video en directo o edición no-lineal.

Se pliega en forma de libro y permite el transporte de manera cómoda y fácil, haciendo su instalación viable en prácticamente cualquier ubicación.

El equipo está formado por:

- Ordenador Apple Mac Pro (12Gb RAM, disco 6TB)
- Tarjeta NVIDIA Quadro FX 4800 1Gb
- Teclado ultradelgado LogicKeyboard para Final Cut
- JogShuttle Euphonix MC Transport.
- Raid de discos LaCie FireWire 800 de 4TB
- Monitores Apple Cinema Display 24"
- Monitor de salida BON 7" LCD Full HD
- Monitores de audio plano Genelec extraibles
- Mezclador Behringer Ultralink Pro MX882
- Capturadora Motu V4HD
- Dimensiones (cerrado) : 865 x 1346 x 716 mm.
- (abierto) : 1730 x 1346 x 363 mm (con mesa desplegada 664 mm.)
- Peso : 188 Kgs.



Grabadores, 2 M., 10-3-6
Pol. Ind. Puerta de Madrid
28830 San Fernando de Henares (Madrid)



VOUVER A LIMITE

Teléfono: (+34) 902 678 007
Mail: info@powerav.es
www.powerav.es

Broodcast

01. TRIPODES PARA CÁMARAS EFP (Y ENG PANASONIC)



sachtler



Tripode Serie 25 con barras de carbono de 150 mm.



Tripode Serie 20 con barras de carbono de 100 mm.



Dolly para tripodes Sachtler

02. TRIPODES PARA CÁMARAS ENG



Tripode Serie 18 con barras de carbono de 100 mm.



Tripode Manfrotto 501 para cámaras ligeras

03. KITS Y REMOTOS PARA CÁMARAS



Semiservo Fujinon



Semiservo Canon p



04. BATERÍAS Y ANTORCHAS



Baterías para cámaras ENG



Antorcha de led con conector AC Anton Bauer.

Canon

Broadcast

ACCESORIOS

05. + ACCESORIOS



Micrófono inalámbrico Sony.
Set de entrevista para cámaras.

78
SONY



Antivientos para micrófonos.

PROEL



Monitor de audio plano Genelec



Equipo de iluminación portátil de 3 focos LANIRO HDVideo de 300W, viseras, difusores, dimmer, paraguas difusor de 86 cms., tripodes Manfrotto y bolsa de transporte.



Difusores Protoplex Multidisc 5-in-One 32" (81cms)

Grabadores, 2 M. 10-3-6
Pol. Ind. Puerta de Madrid
28830 San Fernando de Henares (Madrid)



VOYER A INDICE

Teléfono: (+34) 902 678 007
Mail: info@poweraves
www.poweraves

Sonrido

Grabadores, 2 M. 10-3-6
Pol. Ind. Puerta de Madrid
28830 San Fernando de Henares (Madrid)



VOLVER A INDICE

Teléfono: (+34) 902 678 007
Mail: info@powerav.es
www.powerav.es

Sonido


MEZCLADORES Y
PROCESADORES

MEZCLADOR DIGITAL SD9

- Características: 24 100mm faders sensibles al tacto con el motor LCD táctil de 15 pantalla " 16 x 8 matriz (software Overdrive)
- 12 x 8 matrices
- 16 EQ de 32 bandas de ± 12 dB
- 24 Buses Aux/Sub-Group
- 8 procesadores de efectos estéreo
- 8 canales locales E/S de micro/línea - 4 E/S AES/EBU
- Interfaz MADI-Rack
- 48/96 KHz de frecuencia de muestreo
- Lámparas: 2 x XLR3 1.2 - 12V
- Dimensiones: 878 x 262 x 785 mm
- Peso: 36 kg (105 kg con flightcase)

80

 DIGICO

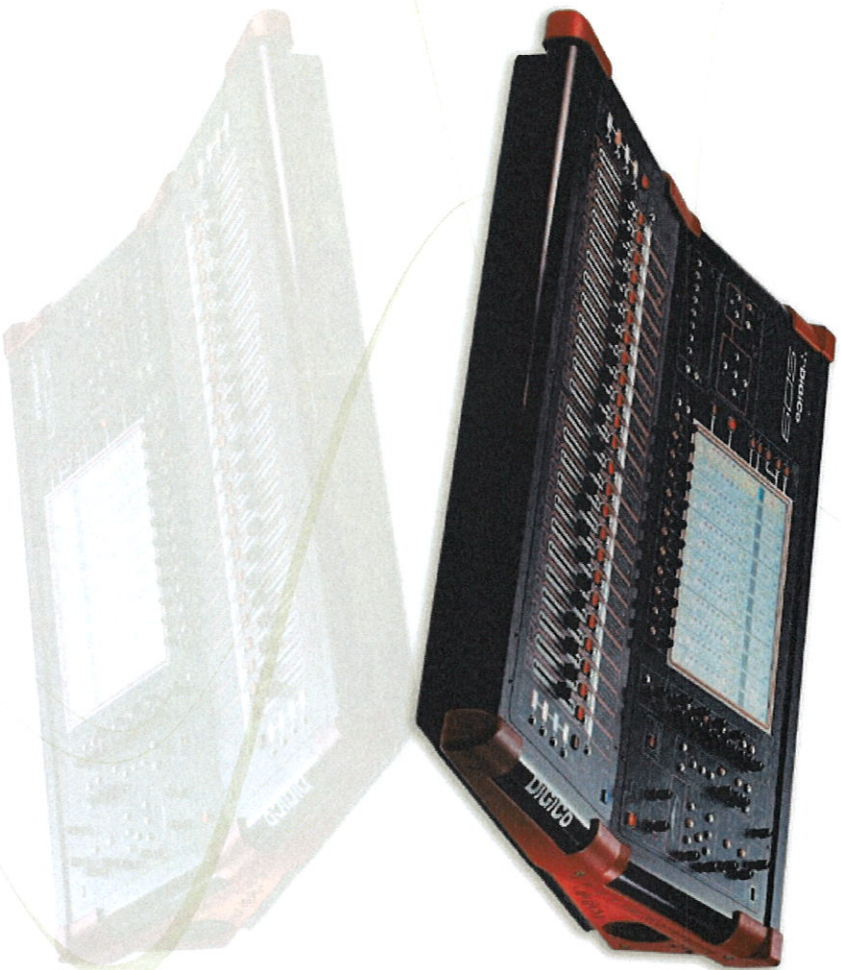

Grabadores, 2 M., 10-3-6
Pol. Ind. Puerta de Madrid
28830 San Fernando de Henares (Madrid)



VOLVER A INDICE

Teléfono: (+34) 902 678 007
Mail: info@poweraves
www.poweraves

Sonido

MEZCLADOR DIGITAL S21


- Características: Frecuencia de muestreo de 96 KHz como standard
- 2 Pantallas multi-táctiles
- LR Master Bus
- 16 Buses Aux/Sub - Group
- 24 entradas locales mic/line
- 40 Flexi Input/channel
- USB Audio I/O Integrado
- Dimensiones: 200 x 760 x 590 mm
- Peso: 19 Kg



DIGICO

DIGI-RACKS

- **D2 RACK 48 in/16 out 96 KHz**
2 fuentes de alimentación redundantes
48 inputs/4 outputs
Las 48 entradas pueden ser MIC o 24 Mic/24 AES



- **D RACK 32 in/16 out**
32 entradas
16 salidas
Cat 5E
96 KHz en cat 5E con 28 entradas de micro



Sonido

MICROFONÍA



MEZCLADORES DIGITALES

- Mezclador Audio Soundcraft Si 16 ch Expression 1
- Mezclador Audio Soundcraft Si 24 ch Expression 2
- Mezclador Audio Soundcraft Si 16 ch Performer 1
- Mezclador Audio Soundcraft Si 24 ch Performer 2
- Compact Stage Box Soundcraft
- Mini Stage Box Soundcraft 32
- Tarjeta Si MADI-USB Combo
- Tarjeta Optical MADI (Fibra)
- Tarjeta CAT5 MADI



PROCESADORES Y PERIFÉRICOS

- Procesador Meyer Galileo/Galaxy 816
- Procesador Meyer Galileo 616
- Procesador dbx DriveBack VENU360-D
- Analizador Espectro Axient AXT-600
- Ecuallizador Klark Teknik DN-370
- Ecuallizador Klark Teknik Square One
- Ecuallizador gráfico DBX 2231
- Reproductor CD Tascam CD-01u Pro
- Grabador CD Tascam CD-RW901
- Distribuidor prensa Altair RP-240 (40 salidas)
- Distribuidor Altair DA-410 (10 salidas)



MEZCLADORES ANALÓGICOS

- Midas Venice 240
- Midas Venice 160
- Yamaha MG166CX-Usb
- Yamaha MW12CX
- Mezclador Audio Soundcraft EPX12
- Mezclador Audio Soundcraft 6 ch EPM6



SHURE



Grabadores, 2 M., 10-3-6

Pol. Ind. Puerta de Madrid
28830 San Fernando de Henares (Madrid)



VOLVER A INDICE

Teléfono: (+34) 902 678 007


Mai: info@powerav.es
www.powerav.es

Sonrido

MICROFONIA
INALÁMBRICA

SISTEMA DE MICROFONÍA INALÁMBRICA DIGITAL ULX D

- Audio digital de 24 bits
- 8 MHz TV = 17 canales inalámbricos a 10 mW, pre-programados (22 canales inalámbricos, calculados óptimamente)
- Más de 120 dB de rango dinámico que eliminan los ajustes de la ganancia del transmisor
- Escáner IR y sincronización
- El escáner de canales en red configura las frecuencias abiertas para todos los receptores conectados
- Control y monitoreo remoto de dispositivos iOS mediante la aplicación móvil de canales ShurePlus™
- Encriptación AES-256
- Menú LCD de alto contraste
- Habilitado para uso con sistemas de control AMX/Creston
- Construcción completamente metálica
- Diversity frecuencial de petaca (Sólo DUAL y QUAD)
- Suma de audios (Sólo DUAL y QUAD)

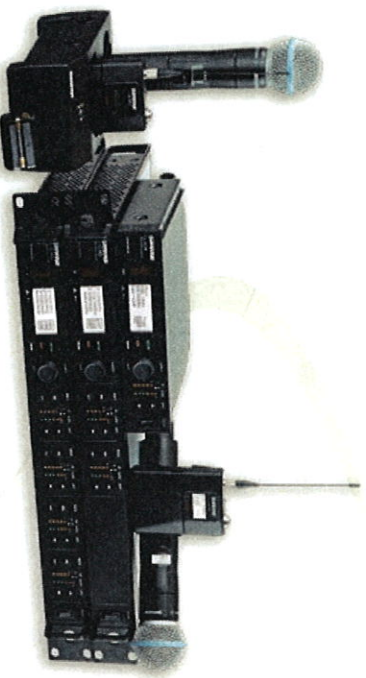

SHURE

MICROFONO ULXD2 CON CÁPSULA SM58

- LCD retroiluminado con menú
- Cápsulas de Shure intercambiables
- Rango de 30 hz a 20 Khz con respuesta en frecuencia plana
- Hasta 12 h. de vida con batería recargable de litio SB900
- Construcción metálica
- Bloqueo de frecuencia y de alimentación



PETACA SHURE ULXD1

- LCD retroiluminado con menú
- Construcción metálica
- Antena de 1/4 de onda desmontable
- Entrada de audio: miniconector macho 4 pines
- Potencia 1mW, 20mW, 20 mW
- Hasta 12 h. de vida con batería recargable de litio SB900
- Construcción metálica
- Bloqueo de frecuencia y de alimentación




Sonrido

MICROFONÍA
INALÁMBRICA

SISTEMA DE MICROFONÍA INALÁMBRICA DIGITAL QLX D

- Audio digital 24 bit / 48 KHz
- Amplio rango frecuencial con respuesta plana
- Rango dinámico 120 db con XLR
- Hasta 60 dB de ganancia ajustable en el sistema
- 22 sistemas por canal de 8 Mhz
- Escaneo de canales automáticos
- Encriptado AES 256
- Preparado para funcionar con sistemas AMX/Creston

84

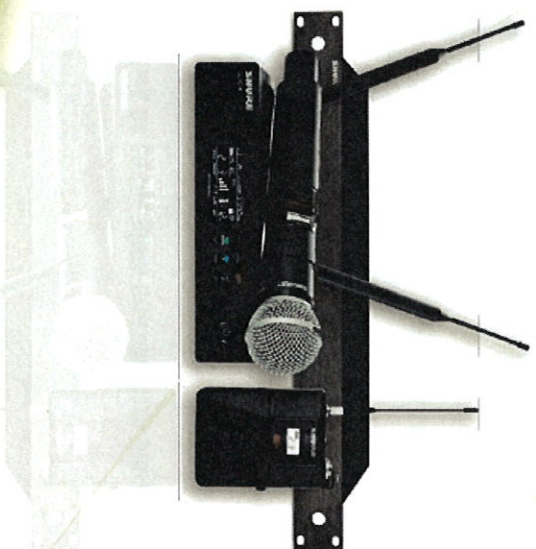

SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE ANTENA UA845-SWB

Divisor de cinco canales para antena activa y de distribución de energía para receptores U4S, UR4S, U4D yUR4D. Divisor de 5 canales de antena activa para receptores ULXD4, UXLD4D, ULXD4Q.



ANTENA DIRECCIONAL ACTIVA UA874

Con amplificador integrado, para una recepción de señales inalámbrica optimizada.



ANTENA PASIVA OMNIDIRECCIONAL UA860SWB

Antena pasiva omnidireccional de banda ancha UHF (470-1100Mhz). El UA860SWB es resistente a la intemperie y adecuado para el uso al aire libre. Para el uso con sistemas inalámbricos, SLX, ULX, UC, UHF y UHF-R (TM)



SHURE



VOLVER A INIDICE

Grabadores, 2 M., 10-3-6
Pol. Ind. Puerta de Madrid
28830 San Fernando de Henares (Madrid)

Teléfono: (+34) 902 678 007
Mail: info@powerav.es
www.powerav.es

Sonido

MICROFONÍA INALÁMBRICA

- SHURE UR4D J5
- SHURE MK2-R7 CON MICROFONO SM-87
- SENNHEISER EW-300
- SENNHEISER EW-500



MICROFONÍA ATRIL

- SHURE MX-412
- SHURE MX-418
- SENNHEISER MZH-3042



CÁPSULAS LAVALIER

- SHURE MX-185
- SHURE MX-150
- DPA 4061
- SENNHEISER ME-104



85

SISTEMA MONITORIZACIÓN

- SHURE PSM-900
- SHURE PSM-1000
- SHURE COMBINER PA-821A



MICROFONOS DE DIADEMA

- SHURE BETA 53
- DPA 4066-F
- SENNHEISER HSP-2
- SENNHEISER HSP-4

MICROFONÍA SHURE

- SHURE SM- 58 • SHURE SM- 57
- SHURE SM- 91 • SHURE SM- BETA 52
- SHURE KSM- 137 • SHURE SM- 27
- SHURE SM- 98 H/C



SHURE **SENNHEISER** **DPAA**
SOUND REPRODUCERS

Grabadores, 2 M., 10-3-6
Pol. Ind. Puerta de Madrid
28830 San Fernando de Henares (Madrid)



VOLVER A INDICE

Teléfono: (+34) 902 678 007
Mail: info@powerav.es
www.powerav.es

Sonido

SISTEMA DE DEBATE DIGITAL DDS 5900

- Transmisión de audio totalmente digital.
- Control de hasta 250 unidades de debate.
- Adicionalmente, se pueden configurar hasta 32 unidades como unidades de intérprete.
- 2 canales de interpretación de idioma.
- Hasta 8 micrófonos abiertos simultáneamente en los canales de traducción.
- Soporta hasta 4 modos de operación micrófonica: automático, FIFO, Manual y VOX (activación de voz).
- Auto Off en los micrófonos.
- Conexión Ethernet TCP/IP, para control externo.
- Conexión DCS-LAN mediante el uso de cable CAT5e (o superior) apantallado, F/UTP o U/FTP.
- Interfaz de tipo buscador web para un fácil ajuste de los parámetros del sistema.
- Unidades de debate configurables para presidente, delegado o traductor.
- Audio codificado, para evitar escuchas espía.
- Cubiertas intercambiables para la botonera de la unidad de debate.


86



Sonido


RACK DE SONIDO MG166CX

- Mezclador Yamaha MG166CX
- Ecuilizador 31 bandas KlarkTeknik DN-370
- Reproductor Tascam CD-01U
- Grabador Tascam CD-RW901
- Posibilidad de encastrar hasta 8 micros(*)
- Dimensiones: 560 x 1225 x 803 mm
- Peso: 95 Kgs.

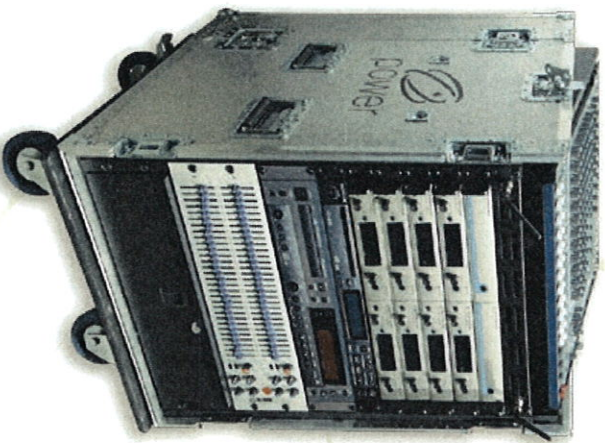

RACK DE SONIDO VENICE 160

- Mezclador Midas Venice 160
- Ecuilizador 31 bandas KlarkTeknik SquareOne
- Reproductor Tascam CD-01U
- Grabador Tascam CD-RW901
- Posibilidad de encastrar hasta 10 micros(*)
- Dimensiones: 562 x 1210 x 830 mm
- Peso: 98 Kgs.

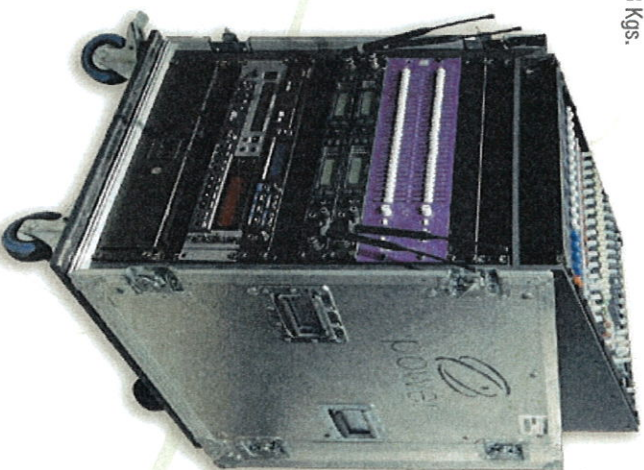

(*) Los micrófonos y sus accesorios (bustos, distribuidores, amplificadores, palas y antenas) no están incluidos en el alquiler de los racks, al ser configuraciones personalizables por el usuario o por las necesidades del evento.

Sonido

SISTEMA DE SONIDO

SISTEMA LEOPARD DE MEYER SOUND

LEOPARD continúa con la innovación aún más. Realmente es uno de los altavoces más sorprendentes jamás creado - con 70% más de potencia y un 90% mayor claridad que cualquier producto comparable - LEOPARD tiene muy poca distorsión y mucha potencia, con tal precisión que se puede utilizar en casi cualquier lugar y para casi cualquier cosa, desde un auditorio a una sala de música, o desde un teatro a un espectáculo al aire libre.

DISEÑADO PARA LA EFICIENCIA


El nuevo amplificador de clase D reduce significativamente la distorsión mientras consume menos energía y genera menos calor.

88

- **Respuesta de frecuencia:** 55Hz-18KHz
- **Respuesta en fase:** 92Hz-18-KHz +/- 30 grados
- **Dimensiones:** 624mm x 282mm x 550mm
- **Peso:** 34 Kg

SUB LFC-900

- **Respuesta de frecuencia:** 40Hz-125Hz
- **Respuesta en fase:** 40Hz-110Hz +/- 30 grados
- **Dimensiones:** 621mm x 621mm x 632 mm
- **Peso:** 72,1 Kg

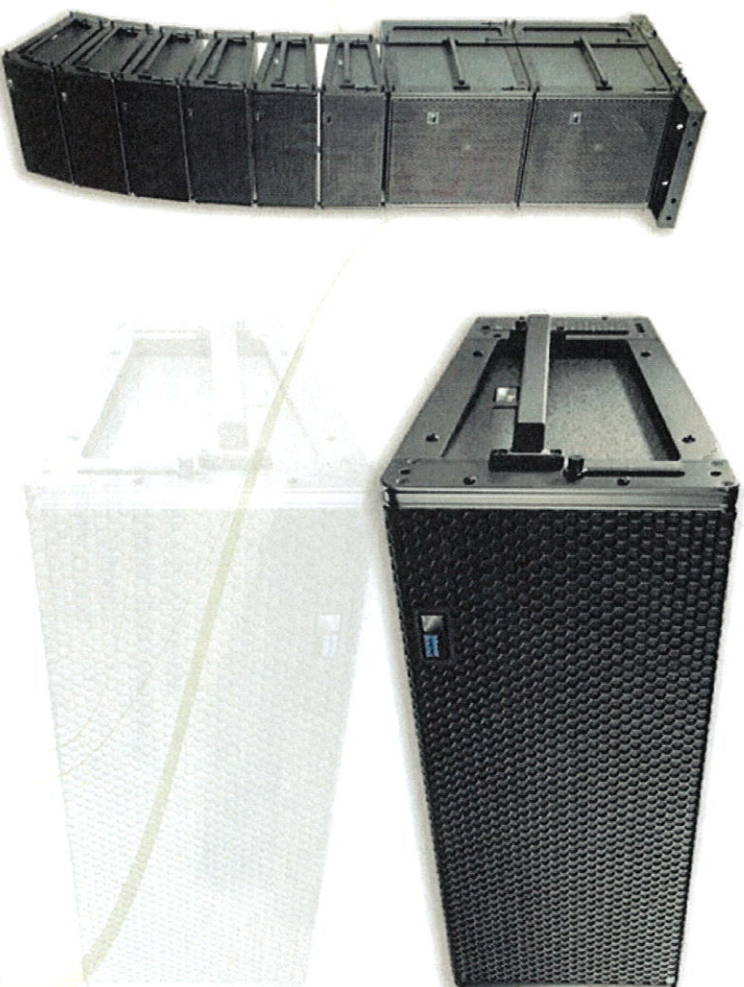

Grabadores, 2 M., 10-3-6
Pol. Ind. Puerta de Madrid
28830 San Fernando de Henares (Madrid)

VOLVER A ÍNDICE

Teléfono: (+34) 902 678 007
Mail: info@powerav.es
www.powerav.es

Sonido

LINE ARRAY

CAJA LINE ARRAY MEYER SOUND MICA

- Potencia: 3.020 W
- Respuesta en frecuencia: 60Hz - 18KHz
- Nivel de presión: 138 dB SPL
- Dimensiones: 1.052 x 340 x 452 mms
- Peso: 68 Kgs.

CAJA LINE ARRAY MEYER SOUND MPELODIE


- Potencia: 1.250 W
- Respuesta en frecuencia: 70Hz - 18KHz
- Nivel de presión: 131 dB SPL
- Dimensiones: 725 x 233 x 324 mms
- Peso: 28 Kgs.

SUBGRAVE MEYER SOUND 700HP

- Potencia: 2.250 W
- Respuesta en frecuencia: 28Hz - 150KHz
- Nivel de presión: 139 dB SPL
- Dimensiones: 1.167 x 572 x 559 mms
- Peso: 82,5 Kgs.

SUBGRAVE MEYER SOUND 600HP

- Potencia: 2.250 W
- Respuesta en frecuencia: 36Hz - 150KHz
- Nivel de presión: 138 dB SPL
- Dimensiones: 1.052 x 572 x 559 mms
- Peso: 82,5 Kgs.
- Peso con herraje: 97,5 Kgs.

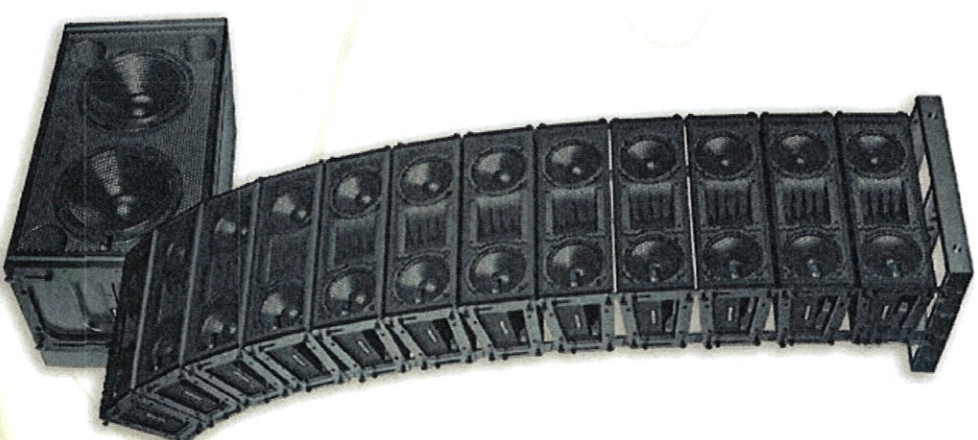

Sonido

CAJAS
ACTIVAS



CAJA MEYER SOUND UPA-1P

- Potencia: 550 W
- Respuesta en frecuencia: 60Hz - 18KHz
- Nivel de presión: 133 dB SPL
- Dimensiones: 368 x 569 x 363 mms • Peso: 35 Kgs.

CAJA MEYER SOUND UP-J-1P

- Potencia: 300 W
- Respuesta en frecuencia: 55Hz - 20KHz
- Nivel de presión: 128 dB SPL
- Dimensiones: 283 x 570 x 311 mms • Peso: 21 Kgs.

CAJA MEYER SOUND UP-JUNIOR

- Potencia: 300 W
- Respuesta en frecuencia: 70Hz - 20KHz
- Nivel de presión: 126 dB SPL
- Dimensiones: 229 x 484 x 259 mms • Peso: 12,7 Kgs.

90

CAJA MEYER SOUND UPM-1P

- Potencia: 350 W
- Respuesta en frecuencia: 80Hz - 20KHz
- Nivel de presión: 112 dB SPL
- Dimensiones: 174 x 457 x 196 mms • Peso: 9,6 Kgs.

MONITOR MEYER SOUND UM-1P

- Potencia: 550 W
- Respuesta en frecuencia: 60Hz - 18KHz
- Nivel de presión: 133 dB SPL
- Dimensiones: 419 x 568 x 392 mms • Peso: 35 Kgs.

MONITOR MEYER SOUND USM-100P

- Potencia: 550 W
- Respuesta en frecuencia: 30Hz - 18KHz
- Nivel de presión: 132 dB SPL
- Dimensiones: 518 x 648 x 505 mms • Peso: 44 Kgs.

SUBGRAVE MEYER SOUND USW-1P

- Potencia: 550 W
- Respuesta en frecuencia: 35Hz - 18KHz
- Nivel de presión: 135 dB SPL
- Dimensiones: 787 x 548 x 541 mms • Peso: 62 Kgs.



Grabadores, 2 M., 10-3-6
Pol. Ind. Puerta de Madrid
28830 San Fernando de Henares (Madrid)

VOLVER A INDICE


Teléfono: (+34) 902 678 007
Mail: [info@poweraves](mailto:info@poweraves.com)
[www.poweraves](http://www.poweraves.com)

Sonido

CAJAS
ACÚSTICAS


CAJA ACÚSTICA JBL PRX710 JBL

- Rendimiento SPL: 133
- Dispersión: 100° x 60°
- Altavoces: 1 woofer Differential Drive de ferrita M110-4 de 10" y motor 2408H-2 de 1,5"
- Respuesta de la frecuencia: 50 Hz a 19,6 kHz.
- Dimensiones: 498,7 x 335,6 x 322,3 mm
- Peso: 16,4



SUBGRAVE JBL PRX715XLF JBL

- Rendimiento SPL: 134dB
- Altavoces: 1 woofer Differential Drive de ferrita 2278G de 18"
- Respuesta de frecuencia: 35 Hz a 87 kHz.
- Dimensiones: 547,1 x 445 x 580mm. • Peso: 25,4 Kg



COLUMNA SUBWOOFER LD-SYSTEMS MAUI28

- Potencia: Potencia del amplificador del sistema (RMS): 400W
- Potencia del amplificador del sistema (pico): 1600W
- Rendimiento SPL: SPL máx. (continuo): 115dB - SPL máx. (pico): 123dB
- Altavoces: Subwoofer 2x 8" de 200W
- Respuesta de la frecuencia: 45 Hz - 20 kHz
- Dimensiones: Dimensiones del subwoofer: 390 x 450 x 510mm - Dimensiones del satélite: 110 x 790 x 90mm
- Peso: Peso del subwoofer: 29kg - Peso del satélite: 8kg

LD
SYSTEMS



JBL EON ONE SISTEMA P A PORTÁTIL

- máximo SPL: 118 dB (pico)
- respuesta en frecuencia: 37,5 Hz - 18,5 kHz (-10 dB), 45 Hz - 18 kHz (-3 dB)
- amplificador: Class-D 250 W (LF) + 130 W (HF)
- configuración: woofer de 10" y 6 tweeter de 2"
- los tweeters están montados en line-array para la mejor dispersión vertical entradas:
- 2 mono (Neutrik XLR/jack) con bass, treble, reverb y volumen
- 1 estéreo (RCA, jack 6,35 mm)
- 1 estéreo (3,5 mm), compatible con Bluetooth, y volumen
- salidas: RCA para monitores
- carcasa: polipropileno
- Rejilla: acero perforado con revestimiento
- Dimensiones: 53,0 x 64,0 x 78,0 cms • Peso: 37,9kg

JBL



Sonido

COMMS

INTERCOMS INALÁMBRICAS

- ALTAIR WB-200
- ALTAIR WB-202

El Sistema de cuatro petacas, se compone de una estación base WBS-200 que opera con las petacas inalámbricas WBP-200/WBP-210. La estación base está diseñada para funcionar en modo independiente ó "Master", permitiendo una comunicación segura y sin interferencias con un máximo de 4 petacas y el operador de la estación base. La comunicación es bidireccional (full duplex).

El sistema de ocho petacas, se compone de la estación base WBS-202 con fuente de alimentación incorporada y de las petacas alimentadas por baterías modelos WBP-200/WBP-210 monocanal y WBP-202/WBP-212 de doble canal (máximo 2 petacas WBP-202/WBP-212 por sistema). La estación base puede trabajar en modo aislado "Master" o conectada a otros sistemas, modo "Slave" para crear grandes sistemas de intercom, expandiendo el número de usuarios sobre una red celular. La comunicación es bidireccional (full duplex).

 Clear-Com 



BELLPACKS INALÁMBRICOS

MALETA DE 4 BELLPACKS
Set de petacas, auriculares y cargadores para intercom inalámbrica de Altair.



 Altair

BELLPACKS ALÁMBRICOS

BELLPACK RS-601 Clearcom
AURICULAR CC-40 Clearcom
BELLPACK ALTAIR EM-201



 Clear-Com 

WALKIES PROTALK

Maletas de 4, 6 ó 8 unidades con cargadores y accesorios de escucha.

El model Protalk pertenece a la serie profesional de Kenwood, con un alcance de hasta 5 Km en campo abierto.

Preselección de canales y ajuste de volumen en el transmisor, y accesorios con ajuste de volumen y pulsador "on-air".

KENWOOD



Grabadores, 2 M., 10-3-6
Pol. Ind. Puerta de Madrid
28830 San Fernando de Henares (Madrid)



VOLVER A INDICE

Teléfono: (+34) 902 678 007
Mail: info@poweraves.com
www.poweraves.com

Iluminación

Grabadores, 2 M. 10-3-6
Pol. Ind. Puerta de Madrid
28830 San Fernando de Henares (Madrid)



VOLVER A ÍNDICE

Teléfono: (+34) 902 678 007
Mail: info@powerav.es
www.powerav.es

Iluminación

MESAS CONTROL
DE ILUMINACIÓN

CHAMSYS MQ500 STADIUM

- Dual incorporado 15"
- Resolución Full HD de 1920x1080
- Angulo de visión con pantalla ajustable
- 64 universos directamente desde la consola
- MagicVis Visualiser incorporado con alta calidad de renderizado de haces y gobos
- MagicHD Media Player incorporado para la realización de pixel mapping
- Sección de reproducción con 15 Playbacks y 27 botones flash configurables
- Indicador RGB en cada playback
- Rueda de 100 mm para el control de Intensidad y crossfader de Teatro
- Brazo ajustable para monitor externo con montaje VESA
- Diseño modular para facilitar el mantenimiento
- Cómodo apoyabrazos

94

ChamSys

Inspiring Performance



CHAMSYS MQ80

- 4 Puertos DMX • Artnet hasta 24 universos • 10 Playback • Pantalla Táctil
- Resolución 1920/1080 • 8 Encoders • Led Pixelmapping 2D, 3D y Visualizador
- UPS Interna batería 15 minutos sin suministro eléctrico • Timecode • Swift Ethernet
- Posibilidad conexión monitor táctil hasta 1920 x 1080

ChamSys

Inspiring Performance




CHAMSYS MAXIWING

- 4 Puertos DMX • Streaming ACN hasta 64 universos • 10 Playback
- Pantalla Táctil EIO 19 " 1920 x1080 • 8 Encoders • Led Pixelmapping 2D, 3D y Visualizador • PC con disco duro solido

ChamSys

Inspiring Performance

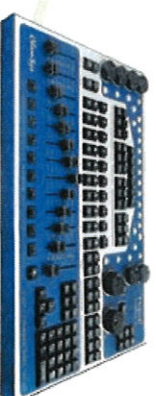

CHAMSYS PC WING

- 2 Puertos DMX • Artnet hasta 64 universos • 10 Playback • Pantalla Táctil EIO
- 8 Encoders • Pixelmapping 2D, 3D y Visualizado • Led Pixelmapping 2D, 3D y Visualizador • PC con disco duro solido

ChamSys

Inspiring Performance



Grabadores, 2 M., 10-3-6
Pol. Ind. Puerta de Madrid
28830 San Fernando de Henares (Madrid)



VOLVER A ÍNDICE

Teléfono: (+34) 902 678 007
Mail: info@powerav.es
www.powerav.es

Iluminación

01. MESAS PARA CONTROL DE ILUMINACIÓN CONVENCIONAL

E.T.C. SMARTFADE 12/48

- 48 canales
- 1 Puerto DMX Out/In
- Ranura para tarjeta SD para backup show
- Pantalla LCD para configuración
- Crossfader para memorias y secuencias
- Hasta 199 memorias y 24 secuencias



E.T.C. SMARTFADE 12/96

- 96 canales
- 1 Puerto DMX Out/In
- Ranura para tarjeta SD para backup show
- Pantalla LCD para configuración
- Crossfader para memorias y secuencias
- Hasta 199 memorias y 24 secuencias



02. MESAS PROFESIONALES PARA CONTROL ILUMINACIÓN Y MEDIASERVERS

MARTIN M1

- 4 Puertos DMX Out
- Artnet I, II / SACN hasta 16 universos en total
- RDM
- 12 Botones ejecutores
- 24 playbacks
- Pantalla tactil
- 4 Encoders y Trackball
- Posibilidad conexión monitor VGA o DVI hasta 1920 x 1080
- Midi In/Out/Thru



Iluminación

DIMMERS

AVOLITES POWER CUBE

- Dimmer de hasta 18 canales de 10 A
- 6 canales de directos de 10 A
- 6 canales de directos de 16 A
- In 63 A trifásico
- Splitter 2 salidas incorporado
- DMX, Artnet
- Dimensiones : 510 x 445 x 520 mms
- Peso 43 Kg



96


TRITON BLUE TR-D1

- Mini dimmer 1 canal
- Maxima potencia 3000 w
- Medidas (largo x ancho x alto): 182 x 92 x 65
- DMX
- Control de los 2 canales independientes por DMX
- Regulación manual del canal



WORK DUO DIM

- Mini dimmer 2 canales
- Maxima potencia 3000 w
- Medidas (largo x ancho x alto): 300 X 92 X 67
- DMX
- Control de los 2 canales independientes por DMX
- Regulación manual de los dos canales
- Peso 2,72kg

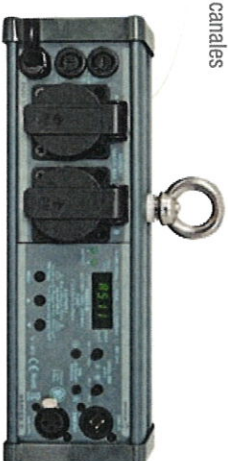

TRITON BLUE TR-D2

- Mini dimmer 2 canales
- Maxima potencia 3000 w
- Medidas (largo x ancho x alto): 182 x 92 x 65
- DMX
- Control de los 2 canales independientes por DMX
- Regulación manual del canal



Grabadores, 2 M., 10-3-6
Pol. Ind. Puerta de Madrid
28830 San Fernando de Henares (Madrid)



VOLVER A INDICE

Teléfono: (+34) 902 678 007
Mail: info@powerav.es
www.powerav.es

Iluminación

ROBOTIZADOS
LED WASH

MARTIN MAC AURA

- Pequeño y ligero, solo 5,6 kg
- Dimensiones (largo x ancho x alto): 302 x 302 x 360 mm
- DMX, RDM
- Lente Wash RGBW
- Aura RGB
- Consumo 228 W
- CTO 10000 - 2500 K
- Zoom 11° to 58°

Martin
HARMAN



MARTIN MAC QUANTUM PROFILE

Primera alternativa real a un aparato HID de 700 W. Alto contraste, imagen nítida. Completo set de características incluyendo mezcla de color CMY y zoom 1:3. Bajo peso y diseño compacto. Movimientos y efectos super rápidos. Rendimiento fotométrico constante gracias a la última tecnología LED.

Martin
HARMAN



ROBE ROBIN 300 LED WASH

Pantalla táctil con batería. DMX, ARTNET, ACN y RDM. Efecto lámpara halógena con blancos 2700 K y 3200 K. Zonas de LED con control individual de cada una. **Voltaje de entrada:** 100-240 V AC, 50-60 Hz **Consumo de energía:** 200 W máximo **Altura:** 390 mm (15") **Ancho:** 295 mm (12") **Profundidad:** 203 mm (8,0") **Peso:** 8,2 kg.

ROBE



MARTIN MAC QUANTUM WASH

El MAC Quantum Wash presenta haces estrechos, una paleta de colores líder en el mercado y una mezcla uniforme que combina para dar cabida a las aplicaciones más exigentes, ofreciendo brillo y perfección. La combinación de un impresionante 750 vatios de potencia LED RGBW y el sistema óptico Martin asegura 1:5 de zoom en el MAC Quantum Wash, opera con una potencia máxima y un rendimiento superior. RGBW LED de color mezclado con sistema único y expresivo ColorOrganics™ para colores saturados en blanco y profundas predeterminados superiores 1:5 zoom para haces estrechos e incluso los WashBeam efectos del torrado: rotación de la lente frontal de impresionantes efectos de proyección.

Martin
HARMAN



Iluminación

ROBOTIZADOS
LÁMPARA DESCARGA

CLAY PAKY SCENIUS PROFILE

Lámpara de descarga OSRAM 1400W

Nuevo reflector óptico para proyecciones de viga perfectamente uniforme

Estructura de funcionamiento en 4 planos focales del sistema

Rotación del sistema de encuadre en 90°

Zoom de 7° - 48°

Sistema de seguimiento de enfoque

6500 K temperatura de color de salida

Muy alto CRI

Sistema GMY + CTO lineal

rueda de 7 colores

14 gobos (6 giratorios + 8 fijadas)

Prisma rotativo

16 hojas rápida Iris

Frost variable "borde suave"

Helada inundación variable

Muy precisas de 0-100% intensidad

Efecto rápido stop/estrucho

La luz se puede ejecutar en 1400W o 1200W

Art-Net / RDM

Tranquilo, confiable y listo para carretera

Peso: 41 Kg



Perfil de Scenius es la nueva talladora de viga de Clay Paky en la parte superior de la gama principal de Clay Paky. El reflector óptico ha sido diseñado específicamente para este producto, para hacer la proyección perfectamente uniforme en toda la viga entera apertura, evitando el efecto hotspot típico de muchos focos. Su sistema de elaboración consta de cuatro láminas superpuestas independientes que crean formas de todos los tamaños, no solo cuadrangular, pero también triangular. Trabaja simultáneamente en cuatro diferentes planos focales y el exclusivo "efecto cortina" permite gradual cierre total de la forma utilizando cualquiera de las cuatro hojas. La forma hace también puede ser dado vuelta alrededor de sí mismo hasta un ángulo de 90°, ya sea para cambiar su orientación o mantenerlo fijo como el rayo de luz se mueve.

Su unidad óptica avanzada y la nueva lámpara de descarga OSRAM 1400W ofrecen muy alta salida de luz y CRI. Gracias a su zoom de amplia 7° - 48° Scenius perfil es perfecto para cada sistema. Un enfoque moderno sistema de seguimiento concentra eficacia luminosa máxima precisamente en el efecto que desea proyectar, y el foco puede configurarse para ser completamente automática.

El sistema de color GMY CTO lineal, 7 colores fijos, 14 gobos (6 giratorios + 8 fijadas), 2 filtros frost variable, prisma de rotación un atenuador preciso mejoran las actuaciones de esta luminaria.

Con todas estas características, el perfil de Scenius es una herramienta extraordinaria para uso teatral, en estudios de televisión o en los conjuntos de grandes eventos, donde pueden manera haces de luz uniforme sin límites y elementos escenográficos marco precisamente con luz fija o animada. El reflector óptico de perfil Scenius puede reemplazarse con la de lugar de Scenius, para obtener un mayor pico luminoso en el centro de la viga.



AWARDS FOR INNOVATION
big29



VOLVER A ÍNDICE

Grabadores, 2 M., 10-3-6
Pol. Ind. Puerta de Madrid
28830 San Fernando de Henares (Madrid)

Teléfono: (+34) 902 678 007
Mall: info@powerav.es
www.powerav.es

Iluminación

ROBOTIZADOS
LÁMPARA DESCARGA

CLAYPAKY MYTHOS C61391

Potente robotizado híbrido, trazador Beam y Spot gracias a su Zoom 4/50°.

- Lente delantera grande de 160 mm de diámetro
- Enfoque electrónico para un haz de luz perfectamente nítido a lo largo de toda su longitud
- 4° - Zoom electrónico de 50° (modo Spotlight)
- 2,5° de apertura y efecto de "hubo" (modo Beam)
- Color CMY que se mezcla con las ruedas gradualmente que se desdibujan del color
- 14 filtros especiales de color en tres ruedas
- 2 filtros CTO (3200 K y 2500 K) + 1 filtro CTB
- Rueda con 6 gobos giratorios dicróicos HQ
- Rueda con 18 + 1 gobos metálicos fijos
- 6 filtros reductor de haz en la rueda gobo

Consumo de energía: 470 vatios lámpara de descarga
Peso: 31 Kg



ROBE POINTE

Es una unidad muy brillante y súper rápida con un haz paralelo definido que atraviesa el aire y el video con facilidad. Puede proyectar gobos de vidrio estáticos o rotatorios para producir imágenes en superficies o en el aire con precisión con un plano focal uniforme. Con un zoom ajustado o de hasta 20°, la salida es nítida y brillante. Se puede agregar un prisma rotatorio lineal de 6 facetas o uno circular de 8 para crear efectos de amplio alcance en cualquier tipo de montaje. Pantalla táctil con batería. DMX, ARTNET, ACN y RDM.

Lámpara: lámpara de descarga de arco corto con reflector integrado

Consumo de energía: 470 W a 230 V / 50 Hz

Medidas: Altura: 575 mms - cabezal en posición vertical. Ancho: 364 mms
Profundidad: 250 mms.

Peso: 15 kgs.

ROBE



ROBE ROBIN MMX BLADE

Robin MMX Blade se basa en la nueva tecnología del aparato de descarga MMX, con salida comparable a una luminaria de 1200 W. MMX Blade agrega un sistema de framing shutter en el camino óptico.

Cuatro cuchillas de obturación rápidas de movimiento uniforme pueden ser posicionadas y puestas con un ángulo individual dentro de un frame que al mismo tiempo puede rotar a 90°. Además de proveer un frame definido o suave, repetible con precisión, para la imagen proyectada, el sistema produce una nueva serie de efectos aéreos de movimiento rápido a través de formas de cuchilla y secuencias de movimientos preprogramadas.

Pantalla táctil con batería. DMX, ARTNET, ACN y RDM.

Lámpara: lámpara de haluros metálicos compacta de alta presión

Consumo de energía: 1020 W a 230 V / 50 Hz

Medidas: Altura: 722 mms - Ancho: 446 mms. Profundidad: 530 mms.
Peso: 27 kgs.

ROBE



ROBE ROBIN MMX WASH BEAM

Utilizando tecnologías desarrolladas del ROBIN MMX Spot, MMX WashBeam ofrece múltiples características en un solo aparato. La lámpara Philips Platinum 35 combinada con el sistema óptico MMX provee una salida que supera a los productos más tradicionales de 1200 W.

El ensamble de 'Barndoor' interno automatizado ofrece control individual de cada 'puerta' para controlar el borde de la luz y el ensamble completo rota a través de 180°. Usando lentes diferentes, WashBeam puede cambiar desde una luz wash de borde suave - extensible hasta 54° - a una máquina de efectos beam de 3° con haz colimado. Una rueda de gobos rotatorios fue diseñada específicamente con seis gobos para crear potentes efectos aéreos. Ambas opciones mantienen las características clave de la familia MMX - mezcla de color CMY total, rueda de colores saturados, CTO variable, control de hot-spot, zoom y foco motorizados. Pantalla táctil con batería. DMX, ARTNET, ACN y RDM.

Lámpara: lámpara de haluro metálico compacta de alta presión

Consumo de energía: 1020 W máximo

Medidas: Altura: 695 mms - cabezal en posición vertical. Ancho: 446 mms
Profundidad: 268 mms. **Peso:** 25,5 kgs.

ROBE



Iluminación

APARATOS
LED ESTÁTICO

- ACME PORTA PAR BLEED-7TC**
- Par Led de Batería con ángulo de proyección ajustable • Control inalámbrico • Mezcla de color RGB • 7 Led x 3 w • Consumo 34 W • Peso: 13,6 kg • Dimensiones: 228,5 x 233,5 x 243 mms • Control por DMX



- ACME MP12FC**
- Par Led 12x10 RGBW • Muy versátil • Mezcla de color RGBW
 - Dimensiones: 250 x 215 x 327 mm • Ángulo Beam : 25° • Consumo: 156 W
 - IP 20 • Control por DMX



- ACME LP-F2000 (TV LIGHT PANEL)**
- 480 leds blanco frío + 480 leds blanco cálido • Peso 13 kg
 - Dimensiones: 568 x 491,4 x 147,5 • Óptica Beam: 30° • Consumo: 199 W
 - Temperatura de color: 3200 K to 5600 K • IP 20 • Control por DMX



- ACME LP-900 (TV LIGHT PANEL)**
- 450 leds blanco frío + 450 leds blanco cálido • Peso 7 kg
 - Dimensiones: 490 x 410 x 114 • Óptica Beam: 30° • Consumo: 69 W
 - Temperatura de color: 3200 K to 6500 K • IP 20 • Control por DMX



- MARTIN ATOMIC 3000 LED**
- Strobo de Led de última generación • Emulación total del antiguo Atomic 3000 • Efecto cegador continuo • Intervalos de flash variables de 20ms a 2s • 180.000 Lúmenes de estrobo con 780 w de máximo consumo • Efectos Aura fijos y de movimiento
 - Medidas: 425 x 245 x 240 mms • Peso: 7,5 kg



- ETC FOUR MINI LED**
- Recorte de Led 12 w • Peso : 1,7 kg • Dimensiones: 226 x 133 x 181
 - Ópticas Disponibles : 36° y 50° • Portagobos Tipo E • Consumo: 14 W
 - Temperatura de color: 3000 K • IP: 20 • No se puede controlar por DMX



- MARTIN RUSH PAR 2 RGBW ZOOM**
- 12 x 10 w RGBW Led • Peso 5,5 kg • Dimensiones: 287 x 266 x 329 mms
 - Zoom : 10° to 60° • Consumo: 148 W • IP : 20 • Control por DMX



- FILM GEAR LED FLO-BOX 4 BANK 2 FT**
- 4 tubos T12 20 w • Peso: 4,4 kg • Dimensiones: 708 x 80 x 290 mms
 - Consumo: 80 W • IP 20 • Temperatura color: Tubo de 3200 K y 5500 K



- CEGADORA ACME BL-200**
- Cegadora 2 lámparas de LED • Consumo de energía: 235W
 - Dimensiones: 400x215x200 mms • Peso: 6,5kg (BL-200 CW / WW)



- COEMAR REFLECTION LEDKO 5400 K**
- Modular 120 w led multiple • Peso: 6 kg + óptica • Dimensiones 601 x 212 x 370 mms • Óptica Zoom 26° to 40° • Óptica Fresnel • Portagobos tipo B
 - Consumo : 12 ç0 W • Temperatura de color: 5400 K • IP: 20 • Control por DMX



- ETC COLOR SOURCE SPOT 15°-30°**
- Recorte de LED de última generación • Mezcla de color RGB + Lima
 - Potencia luminica: 11.300 lúmenes • Consumo 150 W
 - Zoom: 15° – 30° • Peso: 9,5 kg • Dimensiones: 75x37x34 cms



- ETC COLOR SOURCE SPOT 25°-50°**
- Recorte de LED de última generación • Mezcla de color RGB + Lima
 - Potencia luminica: 11.300 lúmenes • Consumo 150 W
 - Zoom: 25° – 50° • Peso: 8,5 kg • Dimensiones: 58x37x34 cms



CHUVEL
Luz por Tecnología

ACME

ETC

PIENSA EN
LED

PowerAV

FILMGEAR

Martin

coemar
Light Edition

Grabadores, 2 M., 10-3-6
Pol. Ind. Puerta de Madrid
28830 San Fernando de Henares (Madrid)


VOLVER A ILUSTRAR

Teléfono: (+34) 902 678 007
Mail: info@powerav.es
www.powerav.es

Iluminación

CHAUVET WELL FIT

- Parted de Batería Ion de Litio • Mezcla de color RGB + Ambar • 4 Led x 10 watos • Larga duración sin recarga • Control inalámbrico • Peso 3,4 kg
- Dimensiones: 138 x 145 x 202 mms • Consumo 40 W • Cromado exterior



ACME BW-27-10FC II

- Bañador de Leds • Mezcla de color RGBW • 27 Led x 10 watos • Angulo Beam : 20° • Lente Opcional 40° • Consumo: 300 W • IP 66 • Control por DMX • Dimensiones: 687 x 208 x 306 mms • Peso: 24,1 kg



ACME VB-4-10FC

- Barra de Leds de 0,6m • Mezcla de color RGBW • 4 Led x 10 watos
- Consumo: 46W • IP-66 • Dimensiones: 637 x 79 x 126 mm • Peso: 4kg



ACME BW-54-10FC II

- Bañador de Leds • Mezcla de color RGBW • 54 Led x 10 watos • Angulo Beam : 20° • Lente Opcional 40° • Consumo: 600 W • IP 66 • Dirección individual • Dimensiones: 748 x 446 x 422 mms • Peso : 43,1 kg



ACME VB-8-10FC

- Barra de Leds de 1,2m • Mezcla de color RGBW • 8 Led x 10 watos
- Consumo:89W • IP:66 • Dimensiones:1238 x 79 x 126 mm • Peso: 5,5kg



ACME MTX 25B (BEAM)

- Tipo Jara Matriz LED 25 Canales • Control independiente de canal
- Pixelmapping • 25 x 3 w Led de blanco calido • Se pueden unir unidades hasta 10x10 sin herramientas • Peso: 12,5 kg • Dimensiones: 600 x 600 x 100 • Optica Beam • Consumo: 69 W



ACME MTX 25 (FROST)

- Tipo Jara Matriz LED 25 Canales • Control independiente de canal • Pixelmapping • 25 x 3 w Led de blanco calido • Se pueden unir unidades hasta 10x10 sin herramientas • Peso: 12,5 kg • Dimensiones: 600 x 600 x 100 • Optica Frost • Consumo: 69 W



BAÑADOR SGM Q-7

- SGM es la marca referente en iluminación arquitectónica y espectacular
- El Q-7 es un bañador RGBW compacto que puede funcionar como luminaria de tipo flood, cegadora y estrobo • Monta 2.000 LEDs RGBW, es una luz de alta potencia 28.000 lumen y un ángulo de 110° • Con su versatilidad, el Q-7 es perfectamente válido para interiores, incluyendo montajes en estudios de televisión, teatros y cualquier tipo de evento en los que se requieran luminarias de gran apertura y cambio de color • El Q-7 es una luminaria ideal para la iluminación de edificios, fachadas, estructuras arquitectónicas y atracciones temáticas, gracias a su protección IP65 para intemperie y el escaso espacio que se necesita para ubicarla • Máximo consumo 465w • Peso 8,1 kg • Dimensiones 497x268x122mm



BAÑADOR SGM P-2

- SGM vuelve a dar un paso más allá, el P-2 cuenta con 18 LEDs RGBW de 10W, da una intensidad lumínica de 10.100 lumen • Las 18 lentes del P-2 están divididas en 3 segmentos individuales con colores RGBW que generarán múltiples efectos y consigue diversas combinaciones de color
- El P-2 es una unidad fácil de manipular y sencilla de ajustar, con un tamaño compacto sin precedentes para este tipo de luminarias • El P-2 ofrece la posibilidad de modificar el ángulo de incidencia mediante lentes intercambiables de 15°, 21° y 43° • Máximo consumo 275w • Peso 6,1 kg • Dimensiones 334x223x105mm



Iluminación

CHAUVET ÉPIX BAR 2.0


La ÉPIX Bar 2.0 es una barra de mapa de píxeles de un metro, que se instala en minutos sin necesidad de grandes conocimientos técnicos. Cada barra tiene 160 LEDs SMD 5050 de tres colores RGB, con una separación de pixel (pitch) de 25 mm y un ángulo de visión de 120 grados. Con múltiples opciones de control incluyendo los estándares de la industria Art-Net y Arkaos Kling-net, se consiguen pantallas de mapa de píxeles en cuestión de minutos. Puede funcionar en combinación con los ÉPIX Strip 2.0 y ÉPIX Tile 2.0, y requiere el ÉPIX Drive 642 para gestionar la entrada de datos y alimentación.

ÓPTICA. • Fuente de iluminación: 160 LEDs de tres colores (RGB) SMD 5050, 50,000 horas de vida estimadas • Ángulo de visión: 120° • Iluminancia (filtro transparente): 2,586 NITS • Iluminancia (filtro difusor): 2,160 NITS • Píxeles: 40 x 4 • Separación de pixel: 25 mm.

CONSTRUCCIÓN / CARACTERÍSTICAS FÍSICAS. • Dimensiones: 1000 x 107 x 117 mm (39,4 x 4,2 x 4,6 pulgadas) • Peso: 3,5 kg (7,6 lb) • Color exterior: Negro • Material de la carcasa: Aleación de aluminio.

CONEXIONES. • Conectores de datos: 1 Ethernet (RJ45)

CONTROL. • Protocolo de control: Art-Net, Kling-Net • Canales Art-Net: 480

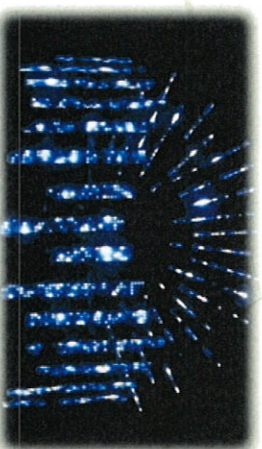

CHAUVET
POWER SOLUTIONS

CHAUVET ÉPIX STRIP 2.0

La ÉPIX Strip 2.0 es una línea de mapa de píxeles de un metro, que se instala en minutos sin necesidad de grandes conocimientos técnicos. Cada barra tiene 40 LEDs SMD 5050 de tres colores RGB, con una separación de pixel (pitch) de 25 mm y un ángulo de visión de 120 grados. Con múltiples opciones de control incluyendo los estándares de la industria Art-Net y Arkaos Kling-net, se consiguen pantallas de mapa de píxeles en cuestión de minutos. Puede funcionar en combinación con los ÉPIX Bar 2.0 y ÉPIX Tile 2.0, y requiere el ÉPIX Drive 642 para gestionar la entrada de datos y alimentación.

ÓPTICA. • Fuente de iluminación: 40 LEDs de tres colores (RGB) SMD 5050, 50,000 horas de vida estimadas • Ángulo de visión: 120° • Iluminancia (filtro transparente): 1,174 NITS • Iluminancia (filtro difusor): 828 NITS • Píxeles: 40 x 1 • Separación de pixel: 25 mm.

CONSTRUCCIÓN / CARACTERÍSTICAS FÍSICAS. • Dimensiones: 1000 x 37 x 118 mm (39,4 x 1,4 x 4,6 pulgadas) • Peso: 2 kg (4,4 lb) • Color exterior: Negro • Material de la carcasa: Aleación de aluminio

CONEXIONES. • Encadenamiento físico: 4 ÉPIX Strip 2.0 • Conectores de datos: 2 Ethernet (RJ45)

CONTROL. • Protocolo de control: Art-Net, Kling-Net • Canales Art-Net: 120



CHAUVET
POWER SOLUTIONS

ARKAOS MEDIAMASTER EXPRESS 5.0

Diseñado para ser rápido y fácil, MediaMaster Express es una solución única para el control de vídeo en el mercado. Este intuitivo software permite programar y ejecutar espectáculos visuales completos en tan sólo unos pocos clics, sin la necesidad de la formación y la práctica!

Una vez que esté listo, ir a vivir y tomar el control de su programa usando sólo unos pocos canales en su mesa de iluminación, Diario de un controlador MIDI o simplemente el teclado del ordenador.



ACME MTX 25 (FROST)

- Matriz LED 25 Canales • Control independiente de canal • Pixelmapping
- 25 x 3 w Warm White Led Cree • Peso: 12,5 Kg
- Dimensiones: 600 x 600 x 100 • Óptica Frost • Consumo: 69 W

ACME MTX 25B (BEAM)

- Matriz LED 25 Canales • Control independiente de canal • Pixelmapping
- 25 x 3 w Warm White Led Cree • Peso: 12,5 Kg
- Dimensiones: 600 x 600 x 100 • Óptica Beam • Consumo: 69 W



Iluminación

LUZ
CONVENCIONAL

ARRI ST2/3 TRUE BLUE

- Fresnel 2 kw Studio
- Dimensiones 365 x 446,5 x 663 mms
- Pesor: 10,5 kg
- IP 23



ETC SOURCE FOUR ZOOM 15° / 30°

- Recorte: 750 w
- Dimensiones: 749 x 340 x 364,5 mms
- Pesor: 11,5 kg



FILM GEAR 650 W

- Fresnel 650 w
- Dimensiones: 196 x 230 x 366 mms
- Pesor: 3,5 kg



ARRI ST1 TRUE BLUE

- Fresnel 1 kw Studio
- Dimensiones 325 x 362 x 398 mms
- Pesor: 8 kg
- IP 23



ETC SOURCE FOUR ZOOM 25° / 50°

- Recorte: 750 w
- Dimensiones: 584 x 340 x 364,5 mms
- Pesor: 10,5 kg



FILM GEAR 300 W

- Fresnel 300 w
- Dimensiones : 164 x 196 x 307 mms
- Pesor: 2,6 kg



QUARTZ COLOR 2 KW

- Fresnel 2 kw Studio
- Pesor:



ETC SOURCE FOUR JUNIOR 25° / 50°

- Recorte: 750 w
- Dimensiones: 488 x 244 x 344 mms
- Pesor: 6,5 kg



IANIROSET 300 W

- Set compuesto por 3 cuarzoz de 300 w con 1 dimmer manual + 3 tripodes



QUARTZ COLOR 1 KW

- Fresnel 1 kw Studio
- Pesor:



FILM GEAR 1 KW JUNIOR

- Fresnel 1 kw
- Dimensiones: 250 x 270 x 444 mms
- Pesor: 4,9 kg



ARRI®

QUARTZ COLOR

FILMGEAR®


ETC

IANIRO
LIGHTING EQUIPMENT

Iluminación

ROBE HAZE 500 FT PRO

Este producto innovador es el resultado de un extenso trabajo de R&D en el campo de máquinas de haz, y ha sido desarrollado siguiendo muchos años de experiencia y arduo trabajo. El funcionamiento del HAZE 500FT PRO es incomparable. Opera de forma espectacular con láseres y efectos de iluminación para dar las mejores atmósferas para todos los eventos. HAZE 500 FT PRO es sin dudas la mejor opción para los diseñadores de escenografía, los artistas y las audiencias más selectivos. Finalmente, el consumo de líquido extraordinariamente bajo hace que la máquina sea eficiente respecto al consumo de energía y amigable con el medioambiente.



HAZE MARTIN PROFESSIONAL JEM COMPACT HAZER PRO 230V

Máquina de humo HAZE de 900W DMX. La Jem Compact Hazer Pro es robusta aunque pequeña y ligera siendo una máquina Haze muy versátil, diseñada para el mercado profesional más exigente. Tiempo de calentamiento: 1 minuto, Depósito de 2'5 litros incluido. 3800m de salida máxima de humo por minuto. Líquido dedicado Jem C-Plus Haze fluido. Control DMX 3 canales por conexión XLR5. Display multifunción para ajustes y direccionamiento, Modo Silencioso" para su uso en teatros o Plató's TV, Tensión 220-240V 50Hz por conector PowerCon, Dimensiones 532x224x278mm. Peso: 8'5kg. Una Máquina DMX y depósito de 2'5 litros incluidos. Cod: P/N 92225950"



BASE-HAZER-PRO

Máquina de niebla. Potencia 1500 W. Tiempo de calentamiento 60". Capacidad de depósito 5 litros. Consumo a máxima potencia 12 ml/min. Turbina silenciosa integrada regulable hasta 6000l/min. Flightcase Ampdown. Emisión ininterrumpida regulable de 0 a 100% mediante DMX512 y/o 0-10V. Temporizador incluido. Control remoto opcional, por cable o radio. Incluye una garrafa de líquido de 5 litros.




Iluminación

TRIPODES Y
ACCESORIOS

01. TRIPODES ILUMINACIÓN

MANFROTTO WIND UP 087NW Y 087NWB

- Tripodes hierro negro y cromado
- Altura Máxima elevación: 3,70 mts
- Máxima carga admitida: 30 kg
- Accesorios disponibles: ruedas y toro
- Peso: 21,700 kg

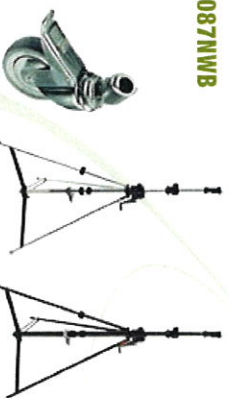

MANFROTTO AVENGER A104CS

- Tripode de hierro cromado
- Altura Máxima elevación: 4,50 mts
- Máxima carga admitida: 40 kg
- Accesorios disponibles: toro
- Peso: 13 kg



MANFROTTO AVENGER A1045B

- Tripode de aluminio negro
- Altura Máxima elevación: 4,50 mts
- Máxima carga admitida: 30 kg
- Accesorios disponibles: toro
- Peso: 7,7 kg



02. ACCESORIOS

MANFROTTO AVENGER 169

- TORO FIVE SOKETS
- Five sockets para spigot 28mm
- Peso: 6,3 kg



MANFROTTO AVENGER F900

- TORO FIVE SOKETS
- Five sockets miniocho
- Peso: 0,800 kg



MANFROTTO AVENGER F810

- BABY PLATE W/16 MM SWIVEL SPIGOT
- Base cromada articulada con spigot 16 mm
- Peso: 0,800 kg



MANFROTTO AVENGER F809

- RT. ANGLE BABY PLATE
- Base cromada con spigot 16 mm
- Peso: 0,650 kg



AVENGER C500

- Pinza de agarre con spigot 16 mm
- Máxima carga admitida: 10 kg
- Peso: 1,400 kg



 **Manfrotto**
Imagine More

PRINSA EN
 by **PowerAV**

VOLVER A INICIO

Grabadores, 2 M., 10-3-6
Pol. Ind. Puerta de Madrid
28830 San Fernando de Henares (Madrid)

Teléfono: (+34) 902 678 007
Mail: info@powerav.es
www.powerav.es

Informática

Grabadores, 2 M. 10-3-6
Pol. Ind. Puerta de Madrid
28830 San Fernando de Henares (Madrid)



VOLVER A INDICE

Teléfono: (+34) 902 678 007
Mail: info@poweraves.com
www.poweraves.com

Informática

WORKSTATION HP

- **Procesador:** 2 x Intel® Xeon™ Quad-Core de 2,5 ó 2,6 GHz
- **Memoria RAM:** 4Gb (DDR-2 667) amp, 32 Gb ó 4Gb (DDR3 1333) amp, 24 Gb
- **Tarjeta Gráfica:** NVIDIA® Quadro® FX 768 Mb o 1 Gb según configuración (2xDVI)
- **Disco Duro:** 250 a 300 Gb (según workstation)
- **Pantalla:** DVI-D de 20", 21" o 22" según disponibilidad
- **Unidad óptica:** DVD±RW (+R doble capa)
- **Puertos/Ranuras:** 9 x USB 2.0
- **Red:** Gigabit Ethernet
- **Sistema operativo:** Windows 7 Ultimate (64 bits)
- **Consumo:** 630 W
- **Dimensiones:** 165 x 465 x 440 mm
- **Peso:** 18 Kgs.



2K




APPLE MAC PRO

- **Procesador:** Intel Xeon E5 de cuatro núcleos a 3,7 GHz, de seis núcleos a 3,5 GHz, de ocho núcleos a 3 GHz o de doce núcleos a 2,7 GHz
- **Hasta 30 MB** de caché de nivel 3
- **Memoria RAM:** Hasta 64 GB de memoria
- **Disco Duro:** Hasta 1 TB de almacenamiento flash (SSD)/2
- **Procesador:** Doble procesador gráfico AMD FirePro D300, D500 o D700
- **Puertos/Ranuras:** Cuatro puertos USB 3.0, Seis puertos Thunderbolt 2, 1 Puerto HDMI 1.4
- **Red:** Gigabit Ethernet x2
- **Sistema operativo:** OS X El Capitan
- **Dimensiones:** 25 cms de altura y 16,7 cms de diámetro
- **Peso:** 5 Kgs.



2K

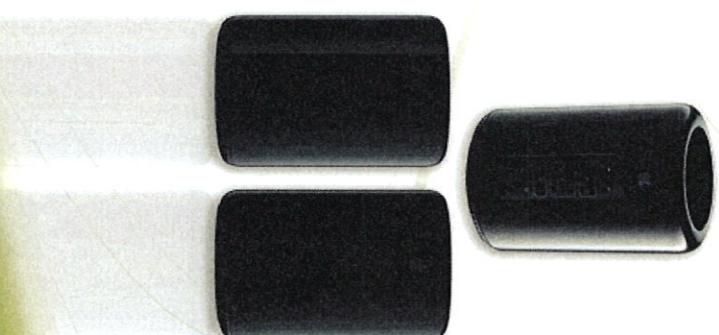

Informática

ALL-IN-ONE

ALL-IN-ONE DESKTOP ASUS TÁCTIL 21,5"

- **Procesador:** Intel® Pentium® a 2,41 GHz J2900
- **Memoria RAM:** 4 Gb • **Tarjeta Gráfica:** Intel HD Graphics
- **Disco Duro:** 1 TB de disco duro SATA
- **Pantalla:** 1920 x 1080 Pixeles - Full HD - Táctil
- **Cámara integrada:** Built-in camera SI
- **Unidad óptica:** DVD±RW • **Puertos/Ranuras:** SO-DIMM - Kensington - Número de puertos USB 2.0 2-
- **Número de puertos USB 3.0 4** - Número de puertos HDMI 1
- Número de puertos ethernet 1 • **Red:** bluetooth, bluetooth 4.0 - Wi-Fi estándares: 802.11ac - Ethernet
- **Sistema Operativo:** Windows 8.1
- **Dimensiones:** 52 x 18,1 x 40,9 cm • **Peso:** 6 Kgs.

108
ASUS



APPLE IMAC27" QUAD-CORE I5 3.2GHZ

- **Procesador:** Núcleos del procesador 4 - Velocidad 3.2GHz (Turbo hasta 3.6GHz) - Modelo Intel® Core™ i5-6500
- **Memoria RAM:** 8 Gb • **Tarjeta Gráfica:** Capacidad 2GB GDDR5 - Modelo AMD Radeon R9 M390 - Tipo de memoria Dedicada • **Disco Duro:** Capacidad de Disco 1TB - Tipo de Disco Fusión Drive - Disco duro SSP No • **Pantalla:** Resolución 5120x2880 - Táctil No - Tamaño 27 pulgadas - Tecnología del Panel IPS - Calidad de imagen 5K • **Cámara integrada:** SI
- **Puertos/Ranuras:** Audio 1 miniJack 3,5mm Auriculares - Lector de tarjetas SDXC - Puertos 4 USB 3.0, 2 Thunderbolt 2, 1 Ethernet (RJ-45) • **Red:** Bluetooth Versión 4.0 - Ethernet Gigabit
- Wi-Fi 802.11 ac • **Sistema operativo:** Mac OS X El Capitan • **Dimensiones:** 516 x 650 x 203 mm • **Peso:** 9,54 Kg



ALL-IN-ONE DESKTOP LENOVO TÁCTIL 21,5"

- **Procesador:** Núcleos del procesador 4 - Velocidad 1.9GHz (Turbo hasta 2.7GHz) - Modelo Intel® Core i5-4460T •
- **Memoria RAM:** 8 Gb • **Tarjeta Gráfica:** Capacidad 2GB - Modelo NVIDIA GeForce 840® - Tipo de memoria DDR3 •
- **Disco Duro:** Capacidad de Disco 1TB - Nº de discos duros 1 - Tipo de Disco HPP - Velocidad 7200 rpm
- **Disco duro SSD NO** • **Pantalla:** Resolución 1920 x 1080
- **Táctil SI** - Tamaño 23,8 pulgadas - Calidad de imagen Full HD • **Cámara integrada:** SI • **Puertos/Ranuras:** Audio: 1 Mini jack 3,5mm para auriculares - 1 Mini jack 3,5mm para micrófono - Lector de tarjetas 6 en 1 - Puertos: 2 USB 3.0 3 USB 2.0 - Vídeo: 1 Entrada HDMI - 1 Salida HDMI •
- **Red:** Bluetooth Versión 4.0 - WiFi 802.11 b/g/n/ac **Sistema operativo:** Windows 8.1 (64 bits)
- **Dimensiones:** 52,6 x 31,9 x 4 cm • **Peso:** 4,6 Kgs.

lenovo



Grabadores, 2 M., 10-3-6
Pol. Ind. Puerta de Madrid
28830 San Fernando de Henares (Madrid)



VOLVER A INDICE

Teléfono: (+34) 902 678 007
Mail: info@poweraves
www.poweraves

Informática

HP COMPAQ G5155es

- **Procesador:** Intel® Dual Core 2,70 GHz
- **Memoria RAM:** 4 Gb (DDR3 1066 PC3-6400)
- **Tarjeta Gráfica:** Intel® GMA X4500HD (hasta 1.294 Mb compartida)
- **Disco Duro:** 1 Tb a 7.200 rpm
- **Pantalla:** HP 17", LG 17" o Sony 17" (min. 1.280 x 1.024 pixels)
- **Unidad óptica:** DVD-R SuperMulti con tecnología LightScribe
- **Puertos/Ranuras:** 1xLector Tarj. 6 en 1, 2xUSB, 1xVGA, 2xHDMI, Audio
- **Red:** Ethernet 10Base-T/100Base-T, WiFi b/g/n
- **Sistema operativo:** Windows 7 Home Premium
- **Consumo:** 300 W • **Dimensiones:** 169 x 377 x 426 mm • **Peso:** 9,53 Kgs.



HP COMPAQ 6005 PRO SFF

- **Procesador:** X2 AMD® Phenom II B55 3,0 GHz (7 MB de caché total)
- **Memoria RAM:** 4 Gb (DDR3 ampliable a 8 Gb)
- **Tarjeta Gráfica:** ATI Radeon® HD 4200 integrado (hasta 2,048 Mb compartida)
- **Disco Duro:** 500 Gb a 7.200 rpm
- **Pantalla:** HP 17", LG 17" o Sony 17" (min. 1.280 x 1.024 pixels)
- **Unidad óptica:** Grabadora SATA SuperMulti DVD-ROM
- **Puertos/Ranuras:** Trasero: 6xUSB, 1 VGA, in/out audio. Delantero: 4xUSB, out audio
- **Red:** gigabit Ethernet
- **Sistema operativo:** Windows 7 Profesional
- **Consumo:** 300 W • **Dimensiones:** 337 x 100 x 378 mm • **Peso:** 7,3 Kgs.



DELL OPTIPLEX 3020 i3

- **Procesador:** Intel Core i3-4160 3,6Hz 3MB Caché
- **Memoria RAM:** 4GB DDR3 SDRAM 1600 MHz
- **Tarjeta Gráfica:** Intel HD Graphics 4400
- **Disco Duro:** 3,5", 500GB SATA
- **Unidad óptica:** DVD Super Multi
- **Sistema operativo:** Windows 7 profesional
- **Conectividad:** - 2 x USB 3.0 - 6 x USB 2.0 - 1 x VGA - 1 x Toma de micrófono - 1 x Salida auriculares - 1 x LAN
- **Dimensiones:** 17,5 x 41,7 x 36 cm
- **Peso:** 9,4 kgs.



Informática

PORTÁTILES

DELL LATITUDE 3560

- **Procesador:** i3-5005u a 2,66 GHz
- **Memoria RAM:** 4 Gb
- **Tarjeta Gráfica:** Intel HD Graphics 5500
- **Disco Duro:** 500 Gb a 5.400 rpm
- **Pantalla:** 15,6" HD Antiglare 1366x768 px.
- **Cámara integrada:** Webcam de 2 MP
- **Puertos/Ranuras:** 3xUSB, 1xHDMI, 1xVGA, Lector 7 en 1
- **Red:** Ethernet, WiFi 802.11b/g/n, Bluetooth
- **Sistema operativo:** Windows 7 Professional (64 bits)
- **Dimensiones:** 380 x 260 x 233 mm.
- **Peso:** 2 Kgs.

DELL

DELL I5 FHD 500GBHDD 4GB

- **Procesador:** Intel Core i5-4210U (2,6GHz 3MB)
- **Memoria RAM:** 4GB DDR3L-SDRAM 1600MHz
- **Tarjeta Gráfica:** Intel HD Graphics 4400
- **Disco Duro:** 500GB (5400RPM SATA)
- **Pantalla:** 11,4" HD (1366 x 768) 16:9
- **Cámara integrada:** Si
- **Puertos/Ranuras:** Conexiones: -1 x USB 2.0 - 2 x USB 3.0 - 1 x VGA - 1 x RJ-45 - 1 combo auriculares / micrófono
- **Lector de Tarjetas Memory Stick (MS), MS PRO, SD, SDHC**
- **Sistema operativo:** Windows 7 Professional (64 bits)
- **Dimensiones:** 346 x 2,5 mms.
- **Peso:** 2 Kgs.

DELL

APPLE MACBOOK PRO

- **Procesador:** Intel® Dual Core 2,40 GHz a 2,8 GHz
- **Memoria RAM:** 4 Gb
- **Tarjeta Gráfica:** NVIDIA® GeForce® de 256 a 512Mb
- **Disco Duro:** 500 Gb a 7.200 rpm
- **Pantalla:** 15,6" y 17" • **Cámara integrada:** Si
- **Unidad óptica:** DVD+/-RW SuperMulti DL
- **Puertos/Ranuras:** Ethernet, Thunderbolt, Ranura para tarjetas SDXC, MagSafe, Firewire, USB 3, Auriculares, Ranura de seguridad Kensington, SuperDrive a 8x
- **Sistema operativo:** Mac OS X (Snow Leopard)
- **Consumo:** 75 W
- **Dimensiones:** 241 x 325 x 227 mms
- **Peso:** 2,06 kg



Grabadores, 2 M., 10-3-6
Pol. Ind. Puerta de Madrid
28830 San Fernando de Henares (Madrid)



VOLVER A ÍNDICE

Teléfono: (+34) 902 678 007
Mail: info@poweraves
www.poweraves

Informática

SERVIDORES
Y NETWORK


01. SERVIDORES PARA ESTE RACK

- **Hewlett-Packard Proliant DL380 G4**
2 Procesadores Intel® Xeon® a 3,2Ghz, 2Gb RAM ampliables a 12Gb
2 Discos duros de 36Gb ó 72Gb SCSI Hot-Swap
Dimensiones: (2U) 445 x 86 x 660 mm. (an x al x pr). - Peso: 20 Kgs
- **HP Proliant DL140 G1 Intel Xeon 2,4Ghz 2x80GB**
Procesador: Intel Xeon 2,4 GHz bus 533MHz.
Memoria: 1024MB DDR. - Ranuras de expansión: 1 x PCI-X 133MHz.
Unidades de disco duro: 2 x 80GB SATA 7200 rpm.
Puertos de E/S: 2 x RJ-45, Un puerto serie de 9 patillas, 4 X USB, 1x vídeo, ratón PS/2, teclado PS/2.



RACK SERVIDORES PROLIANT

- Servidor: Hewlett-Packard Proliant DL140 G3
- Procesador: 2 x Intel® Xeon® E5310 Quad-Core 1,60Ghz
- Memoria: 4 Gb (DDR2 667 PC2-5300 con ECC) ampliable a 32 Gb
- Accesorios: Monitor LG 17", Switch KVM Teclado y ratón
- SAI: APC Smart-UPS 1.500VA
- Dimensiones: 582 x 1210 x 830 mms
- Peso: 98 Kgs.

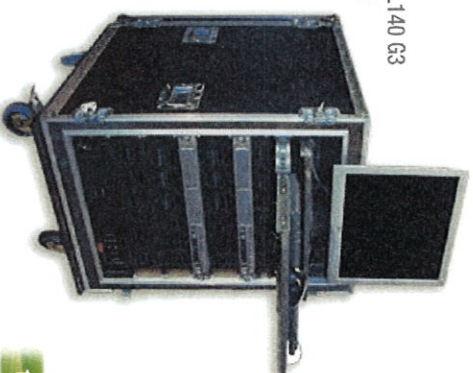

111

02. SWITCH DE DATOS

- **Hewlett-Packard Procurve 2124**
24 conexiones RJ45 10/100 - Dimensiones: (1U) 442 x 46 x 203 mm. - Peso: 3,7 Kgs
- **3Com Baseline 2016**
16 conexiones RJ45 10/100 - Dimensiones: (1U) 440 x 44 x 173 mm. - Peso: 1,7 Kgs
- **TP-LINK TL-SG1024**
24 puertos RJ45 10/100/1000 Mbps
Innovadora tecnología de eficiencia energética para ahorrar energía hasta un 40%
Caja de acero estándar de 19 pulgadas de montaje en rack

03. SAI (Sistemas de alimentación ininterrumpida)

- **SAI APC Smart-UPS 3.000VA**
Dimensiones: 196 x 432 x 546 mm. - Peso: 56 Kgs
- **SAI APC Smart-UPS 1.500VA**
Dimensiones: (2U) 439 x 170 x 216 mm. - Peso: 25 Kgs

SERVIDOR LENOVO SYSTEM X3550 M5

TopSeller X3550 M5, Xeon 8C E5-2620 v4 85W 2,1GHZ/2133MHZ/20MB, 1x16GB, 0/Bay HS 2,5In SAS/SATA, SR M5210, 750W p/s, Rack

lenovo

- Procesador: Intel Xeon E5 v4
- Memoria interna máxima que admite el procesador: 1336 GB
- Tamaño de disco duro: 2,5 "
- Interfaz del disco duro: Serial ATA III, Serial Attached SCSI (SAS)
- Memoria interna máxima: 384 GB
- Tipo de interfaz ethernet: Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
- Fuente de alimentación: 750 W
- Dimensiones: Ancho 429 mm, Profundidad 734 mm, Altura 43 mm
- Peso: 13,8 Kg



Informática

IMPRESORAS

01. IMPRESORAS

HP LASER JET MFP M125NW

Calidad profesional en blanco y negro

Tiempo de impresión 9,5 segundos

Plataforma de Hardware PC
Mac y PC

- **Peso:** 8 Kg
- **Dimensiones:** 36,5 x 42 x 25,4 cm



112

HP 4250DN

Velocidad de impresión de 45 ppm;

hasta 1200 dpi de resolución
MHz 460, 48 MB de memoria,
ampliable a 512 MB

Conectividad USB y paralelo, red
opcional

Compatible con PC y Mac;

Tecnología de impresión Laser;

- **Dimensiones:** 17,8 x 16,5 x 14,8 pulgadas
- **Peso:** 45 libras



BROTHER MFC 9340

Hasta 22 ppm en color y monocromo

Conexión USB 2.0 Hi-Speed, tarjeta de red cableada, WiFi y WiFi Direct

- **Funciones simultáneas:** Imprimir/copiar, imprimir/escanear, imprimir/fax
- **Peso:** 24 Kgs. • **Dimensiones:** 41 x 48,3 x 41 cm
- **Pantalla:** 3,7 pulgadas

brother



Grabadores, 2 M., 10-3-6
Pol. Ind. Puerta de Madrid
28830 San Fernando de Henares (Madrid)



VOLVER A INDICE

Teléfono: (+34) 902 678 007
Mail: info@powerav.es
www.powerav.es

Gadgets

Grabadores, 2 M. 10-3-6
Pol. Ind. Puerta de Madrid
28830 San Fernando de Henares (Madrid)



LED

PowerAV

VOLVER A INDICE

Teléfono: (+34) 902 678 007
Mail: info@powerav.es
www.powerav.es

Gadgets

GRABACIONES 360°


VIDEOCÁMARA OUTDOOR - GOPRO HERO5 BLACK, VIDEO 4K A 60FPS, 12MP

La GoPro Hero6 Black plasma todos los momentos que te imagines en un formato de vídeo Ultra alta definición (4K) a 60 fotogramas por segundo y 1080p a 240 fps. Eso se traduce en una calidad de vídeo profesional, con imágenes dignas de producción cinematográfica. Y todo en una cámara de no más de 300 gramos. Además, te permite capturar fotografías más nítidas y rápidas gracias a los 12Mp de resolución y 30 FPS. Y con la actualización de software que GoPro ha hecho, podrás añadir datos telemétricos a los vídeos creados con tu HERO6 Black.

La HERO6 tiene un procesador propio de GoPro, llamado GP1 que te dará más calidad en tus vídeos y un mayor rendimiento incluso en condiciones de poca luz. Usa el modo WDR para capturar todos los detalles, desde zonas brillantes hasta zonas oscuras o el modo RAW para una mayor edición fotográfica avanzada. Y para que todo se grabe como tenías previsto ajusta la configuración de exposición en la pantalla de una manera rápida y sencilla.

114

- **Píxeles efectivos imagen:** 12
- **Estabilizador de imagen:** Sí
- **Pantalla:** Táctil 2", Con el zoom táctil y la interfaz de usuario actualizada, la pantalla de dos pulgadas te permite enmarcar tomas, cambiar la configuración y reproducir filmaciones fácilmente.
- **Disparos en serie:** ráfagas
- **Estilos de imágenes:** Foto nocturna, Grabación en bucle, Foto secuencial, Vídeo secuencial, Secuencia nocturna
- **Modos:** Adaptación automática a poca luz, Rotación automática de imagen, Fotos individuales con solo pulsar una vez; captura de fotos secuenciales manteniendo el botón pulsado, Ráfaga de fotos, Foto nocturna, Grabación en bucle, Foto secuencial, Vídeo secuencial, Secuencia nocturna.
- **Tamaño imagen fija:** Captura de fotos RAW
- **Funciones:** Control inalámbrico, Resistente al agua, Función Wi-Fi, GPS.
- **Audio:** Micrófono Integrado, Sistema Estéreo.
- **Dimensiones:** (A x Al x F) 247,5 x 105 x 102,5
- **Peso:** 600 Grs.

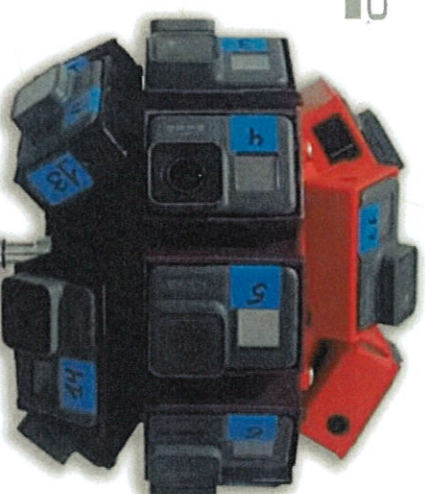

RIG 19 Cámaras GoPro.
Grabaciones 360°
Disponible en PowerAV.



VOLVER A INDICE

Grabadores, 2 M, 10-3-6
Pol. Ind. Puerta de Madrid
28830 San Fernando de Henares (Madrid)

Teléfono: (+34) 902 678 007
Mail: info@powerav.es
www.powerav.es

Gadgets

TANGO Y LENOVO PHAB 2 PRO

El Phab 2 Pro es el primer smartphone del mundo que incluye Tango: una nueva tecnología de Google que incorpora la realidad aumentada y virtual en juegos y utilidades. Todo lo que tienes que hacer es mirar a través del Phab 2 Pro: verás los objetos y la información superpuestos en el mundo real.

Puedes medir los objetos usando solamente el teléfono. O ver el aspecto que tendrá un nuevo mueble, como una mesa o un sofá, en tu casa. O simplemente jugar con tu mascota virtual. Allí donde vayas con tu Phab 2 Pro, siempre encontrarás más cosas que explorar.

lenovo



- **Pantalla Asertiva:** QHD de 6,4 pulgadas (1440 x 2560). Se adapta a las condiciones de luz variables como la luz del sol y los reflejos luminosos
- **Cámara:** Cámara trasera de 16 MP. Cámara delantera de 8 MP. Enfoque superrápido en 0,3 segundos
- **Tango:** Juegos de realidad aumentada. Utilidades de realidad aumentada y virtual.
- **Audio:** Dolby Atmos ® / 5.1 Audio Capture. 3 mics with 360 voice. Noise-cancelling
- **Diseño:** Dolby Atmos ® / Captura de audio 5.1. 3 micrófonos con voz 360. Cancelación de ruido
- **Batería:** 4.050 mAh. 2,4 x carga turbo.
- **Procesador:** Qualcomm® Snapdragon™ 652. Optimizado para Tango.
- **Memoria:** ROM de 64 GB, RAM de 4 GB.

Gadgets

IMPRESORAS 3D

IMPRESORA 3D BQ WITBOX

BQ Witbox ha sido minuciosamente diseñada para optimizar su funcionalidad. Es una impresora totalmente cerrada, lo que evita el acceso accidental durante la impresión, y cuenta con una puerta frontal con sistema de bloqueo que la hace especialmente segura en ambientes donde hay niños. Su diseño cerrado contribuye a minimizar el ruido. Además, evita la fuga de calor y los flujos de aire, manteniendo constante la temperatura en el interior de la impresora.

BQ Witbox incorpora un innovador sistema de impresión inspirado en la curva Fibonacci, con un tubo de PTFE para el paso del filamento. Gracias a esta disposición, pendiente de patente, disminuye el rozamiento del filamento y el sistema de alimentación queda dentro de la impresora, sin sobresalir. Este diseño optimizado, unido a su chasis reforzado, permite crear una red de impresoras y apilar varias bq Witbox unas encima de otras.

116

- **Tecnología:** FDM - FFF
- **Materiales:** PLA
- **Tamaño máximo de impresión:** 297x210x200 mm
- **Extrusor:** 1
- **Tamaño de filamento:** 1,75 mm
- **Diámetro de boquilla:** 0,40 mm
- **Espesor de capa:** 100 - 200 - 300 micras
- **Base calefactable:** No
- **Tipos de archivo:** stl, gcode
- **Conectividad:** USB, SD Card
- **Firmware:** Marlin
- **S.O. compatibles:** Windows, Mac, Linux
- **Tamaño de la impresora:** 505x388x450 mm
- **Alimentación y consumo:** 100-240V ~ 50/60 Hz - 348W

bq



Grabadores: 2 M. 10-3-6
Pol. Ind. Puerta de Madrid
28830 San Fernando de Henares (Madrid)



VOLVER A INDICE

Teléfono: (+34) 902 678 007
Mail: info@powerav.es
www.powerav.es



Grabadores, 2 M., 10-3-6
Pol. Ind. Puerta de Madrid
28830 San Fernando de Henares (Madrid)



VOLVER A INDICE

Telefono: (+34) 902 678 007
Mall: info@powerav.es
www.powerav.es

Gadgets

HTC VIVE

Las gafas de realidad virtual HTC Vive son el equipo más completo de realidad virtual del momento. Gracias al complejo sistema de lentes y tecnología, así como con los detectores de movimiento internos y externos, podrás experimentar una auténtica experiencia virtual sin límites. ¡Alucínarás!

Gracias a los 32 sensores instalados, estas gafas VR te seguirán allá donde vayas, sin ángulos muertos, al cubrir los 360° para que te muevas con total libertad. El único límite lo pones tú.

Disfruta de los videojuegos más realistas, sumérgete de lleno en un mundo virtual con ellas y sorpréndete con cada nuevo detalle, cada interacción. El campo de visión de las HTC Vive es de 110°, para que alucines con una inmersión total.

118 Llegando a 90 fps y una resolución de 2160x1200 píxeles, la fluidez y definición de las imágenes te dejará boquiabierto cada vez que te enfundes en las HTC Vive.

Un Trackpad multifunción te brinda la precisión que necesitas para navegar con naturalidad y sin esfuerzo, convirtiéndose en uno de los elementos clave de las gafas de realidad virtual HTC Vive y una herramienta muy útil para los juegos virtuales. Los dos controladores tienen 24 sensores cada uno para que cada movimiento que realices sea recreado fielmente en el mundo virtual en el que te encuentres, permitiéndote interactuar con un nivel de detalle y precisión nunca antes visto hasta ahora. Cada controlador dispone de un gatillo de dos etapas para ampliar aún más el número de acciones que podemos realizar con el control de las gafas vr.

Interacción total. 360 grados de diversión absoluta e inmersión hiper real. Dos estaciones colocadas en la habitación crean un entramado de detección de movimiento 360 para conseguir experiencias de realidad virtual superiores. Además, la configuración de estas estaciones es bastante simple, se sincronizan automáticamente y de forma inalámbrica y tan solo necesitan de un cable de alimentación para funcionar.



htc



Gadgets

GAFAS GEAR VR

Sumérgete en la realidad virtual como nunca la habías visto con las gafas VR de Samsung. Su diseño ergonómico y sus cómodas almohadillas flexibles están pensados para que disfrutes al máximo de lo que sucede en su interior:

- **Sensores:** Acelerómetro, giroscopio, Geomagnético, Proximidad
- **Óptica de visión:** 96°
- **Dimensiones:** 90 x 198 x 116 mm
- **Peso:** 379 Grs.

SAMSUNG



96°
Ángulo de visión 96°




Gadgets

TABLETS

MODELOS IPAD

	iPad Pro de 12,9"	iPad Pro de 9,7"	iPad Air 2	iPad mini 4	iPad mini 2
Capacidad	32 Gb / 128 Gb / 256 Gb	32 Gb / 128 Gb / 256 Gb	16 Gb / 64 Gb	16 Gb / 64 Gb / 128 Gb	16 Gb / 32 Gb
Dimensiones	30,57 x 22,06 x 0,69 cms	24 x 16,95 x 0,61 cms	24 x 16,95 x 0,61 cms	20,32 x 13,48 x 0,61 cms	20 x 13,47 x 0,75 cms
Peso	713 Grs.	437 Grs.	437 Grs.	299 Grs.	331 Grs.
Pantalla	Retina 12,9 pulgadas	Retina 9,7 pulgadas	Retina 9,7 pulgadas	Retina 7,9 pulgadas	Retina 7,9 pulgadas
Resolución Pantalla	2.732 x 2.048 pixeles	2.048 x 1.536 pixeles	2.048 x 1.536 pixeles	2.048 x 1.536 pixeles	2.048 x 1.536 pixeles
Chip	A9X Coprocesador M9	A9X Coprocesador M9	A8X Coprocesador M8	A8 Coprocesador M8	A7 Coprocesador M7
Cámara iSight	8 Mpx	12 Mpx	8 Mpx	8 Mpx	5 Mpx
Grabación Vídeo	1080p HD	4K HD (3.840 x 2.160)	1080p HD	1080p HD	1080p HD
Cámara Fice Time HD	Fotos de 1,2 Mpx	Fotos de 5 Mpx	Fotos de 1,2 Mpx	Fotos de 1,2 Mpx	Fotos de 1,2 Mpx
Audio	Cuatro altavoces	Cuatro altavoces	Dos altavoces	Dos altavoces	Dos altavoces

120

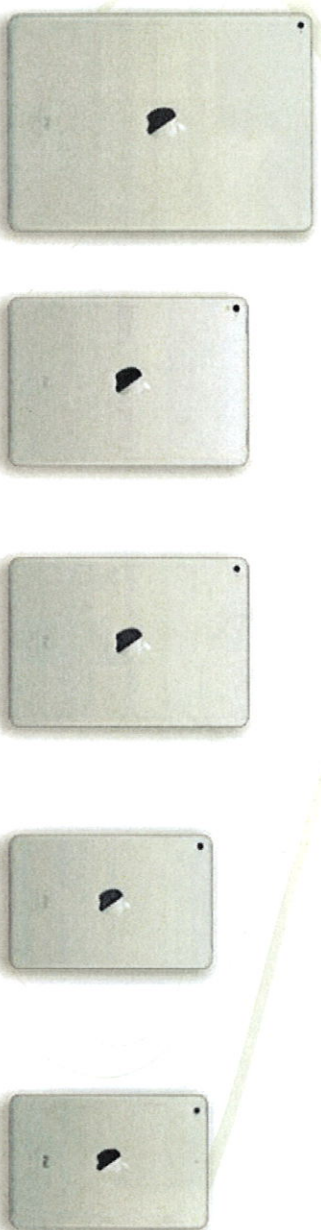

Grabadores, 2 M., 10-3-6
Pol. Ind. Puerta de Madrid
28830 San Fernando de Henares (Madrid)



VOLVER A INDICE

Teléfono: (+34) 902 678 007
Mail: info@powerav.es
www.powerav.es

Gadgets

KINECT V2

- Video HD de 1080p
- Campo de visión ampliado y mejorado de seguimiento más amplio / esquelético
- Nuevas capacidades de infrarrojos activos
- Micrófono mejorado (cero equilibrada)
- 25 Punto Esqueleto para un total de seis personas (cada persona tiene 25 articulaciones del esqueleto)
- Seguimiento pulgar, final del seguimiento de la mano, gestos con las manos abiertas y cerradas

Microsoft



LEAP MOTION CONTROLLER

- Controlador
 - Cables USB
 - Guía de información
- Requerimientos mínimos de sistema:
- Windows® 7 + o Mac OS X 10.7 o versiones posteriores
 - i3 i5 i7 procesador AMD Phenom™ II o Intel® Core™ //
 - 2 GB de RAM
 - Puerto USB 2.0
 - Conexión a Internet

LEAP
MOTION



Gadgets

SAMSUNG GALAXY TAB S2

- **Capacidad:** RAM (GB) 3 GB Interna (GB) 32 GB Memoria Disponible 25.1 GB Externa MicroSD (hasta 128GB)
- **Dimensiones:** 198,6 x 134,8 x 5,6 • **Peso:** 265 Grs.
- **Pantalla:** 8,0" (203.1mm) Resolución 2048 x 1536 (QXGA) • **Sistema operativo:** Android



122

APPLE TV

- **Capacidad:** 32 GB y 64 GB • **Puertos e interfaces:** HDMI 1.43/Wi-Fi 802.11ac con MIMO Ethernet 10/100Base-T/Tecnología inalámbrica Bluetooth 4.0/Receptor de infrarrojos/USB-C (para servicio técnico)/Fuente de alimentación integrada • **Procesador:** Chip A8 con arquitectura de 64 bits



ANDROID TV

- **Marca:** Stoga. • **Modelo:** Knox CS918
- **Capacidad:** 8GB/2GB. • **Puertos:** Puerto HDMI Ranura para tarjeta micro SD Micro USB para USB OTG 2 puertos USB Puerto LAN DC EN SPDIF. • **Procesador:** 1.8 CPU Quad Core de GHz

ANDROID



GOOGLE CHROME CAST

- **Salida:** HDMI y CEC. • **Resolución Máxima:** 1080p.
- **Conexiones inalámbricas:** Wi-Fi 802.11 b/g/n (solo 802.11 n a 2,4 GHz). • **Alimentación:** USB
- **Sistemas operativos compatibles:** iOS 6 y versiones posteriores. Mac OS 10.7 y versiones posteriores. Windows 7 y versiones posteriores.




Gadgets

MASTER CUE V5

Más control y más seguro


Utiliza la misma tecnología que el micro cue, con la salvedad de poder dualizar ordenadores para las presentaciones. Incluye mando de backup de control por cable y amplificación de antena. Unido al cue4 proporciona control sobre 4 ordenadores

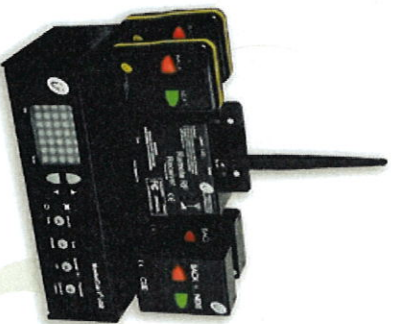

MICRO CUE

Presentaciones profesionales en movimiento

Gracias a su tecnología inalámbrica remota, micro cue proporciona la movilidad de presentador. La unidad emite señales visuales de distinto color y señales audibles. Simplemente conecte la unidad al ordenador de presentaciones mediante USB. Tiene un alcance de 75m. (300m en campo abierto)



INDICATOR²

Control simple de eventos en directo

Indique cuando el presentador puede hablar, resumir o acabar de una forma fácil y sencilla. Un destello luminoso hará que el orador pueda tener una referencia de cuando comenzar su discurso, cuando ha de acelerarlo o resumirlo, o simplemente acabarlo.



WELLEMAN WC 4171

Cronómetro Reloj

Fácil de utilizar, funciona con un adaptador de red o una batería de plomo-calcio. Panel de control incorporado. Pantalla grande con LEDs y cifras de 10 cms.



123

interspace
Industries

ESTRUCTURAS

Grabadores, 2 M. 10-3-6
Pol. Ind. Puerta de Madrid
28830 San Fernando de Henares (Madrid)




VOLVER A INDICE

Teléfono: (+34) 902 678 007
Mail: info@powerav.es
www.powerav.es

Lead Screens


(IDT4-R) ESTRUCTURA PARA MONTAJE EN SUPERFICIE

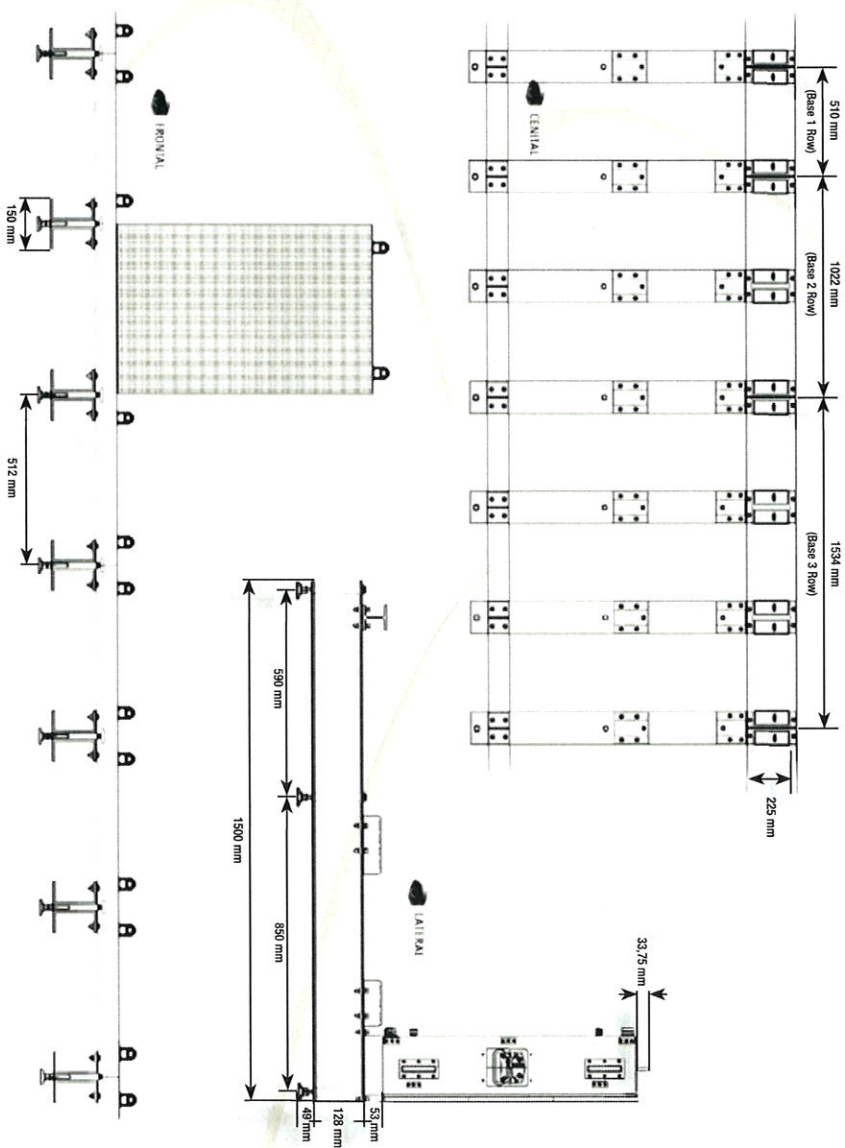

LED SCREENS

ESTRUCTURAS
DE MONTAJE

Absen
LED

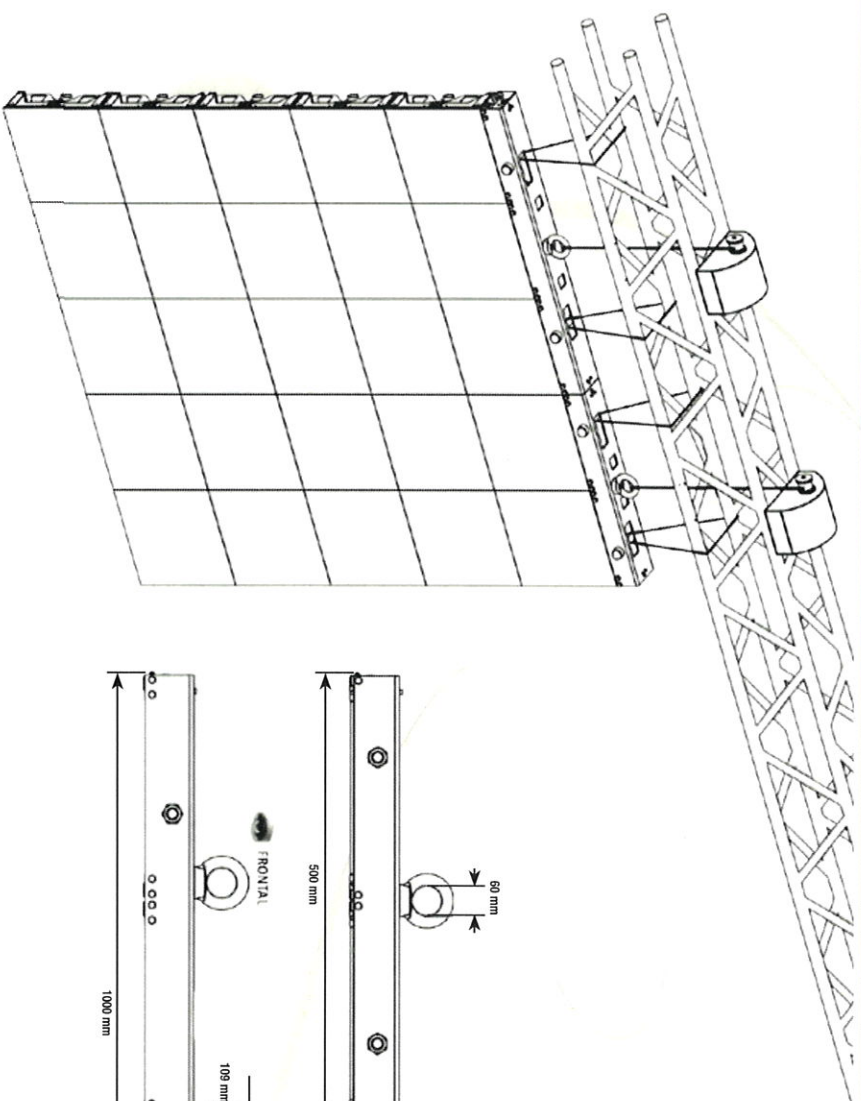

126

Grabadores, 2 M., 10-3-6
Pol. Ind. Puerta de Madrid
28830 San Fernando de Henares (Madrid)




¡VOLVER A INDICE


Teléfono: (+34) 902 678 007
Mail: info@powerav.es
www.powerav.es

Soportes Pantallas


01. COLUMNA PARA PANTALLAS DE 32" A 55"

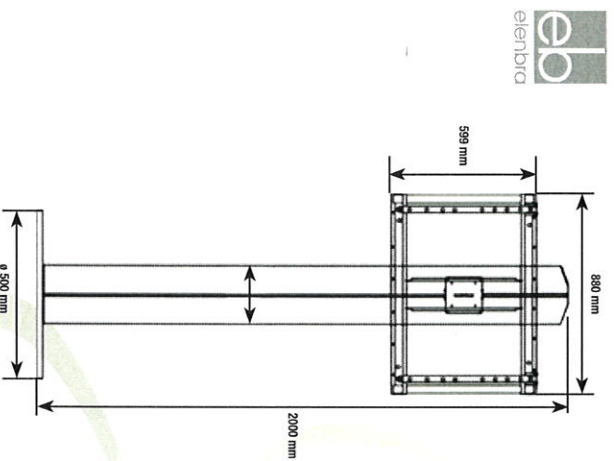

02. DOBLE COLUMNA PARA PANTALLAS 65" Y 71"

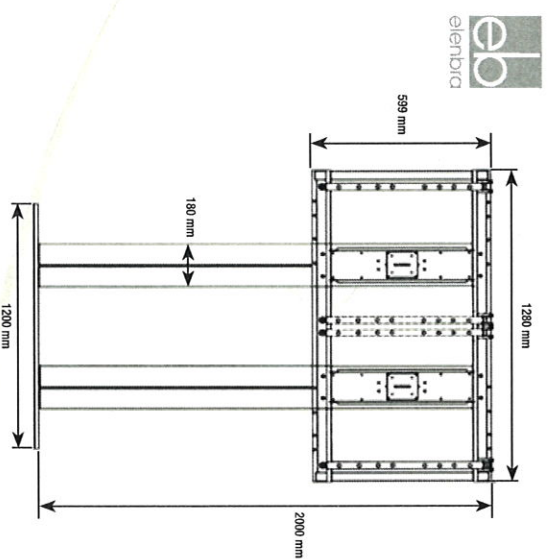

03. BANDEJA DVD PARA COLUMNA ELENBRA

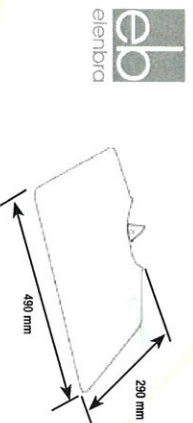

04. COLUMNA PARA PANTALLAS DE 30" A 80"

CHIEF
Our Vision. Your Vision.




SOPORTE
MOTORIZADO
SUELO

Soportes Pantallas

05. STAND ELÉCTRICO PARA PANTALLAS DE 85" Y 105"

Screenstalk

128

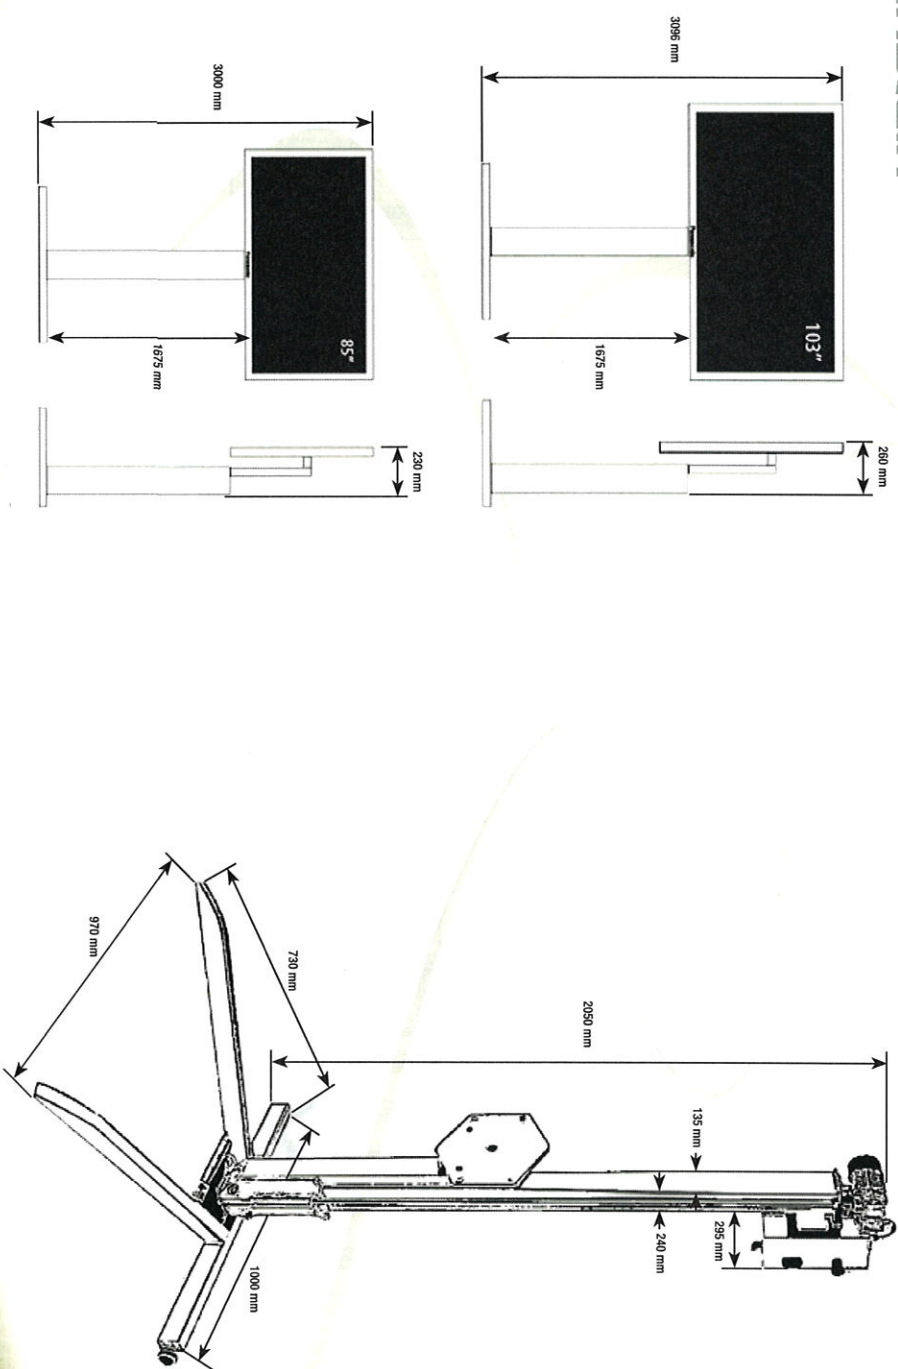

Grabadores, 2 M., 10-3-6
Pol. Ind. Puerta de Madrid
28830 San Fernando de Henares (Madrid)




VOLVER A ÍNDICE

Teléfono: (+34) 902 678 007
Mail: info@poweraves
www.poweraves

Gran formato


06. STAND ELÉCTRICO PARA PANTALLAS DE 85", 95" Y 105"

Screenstalk

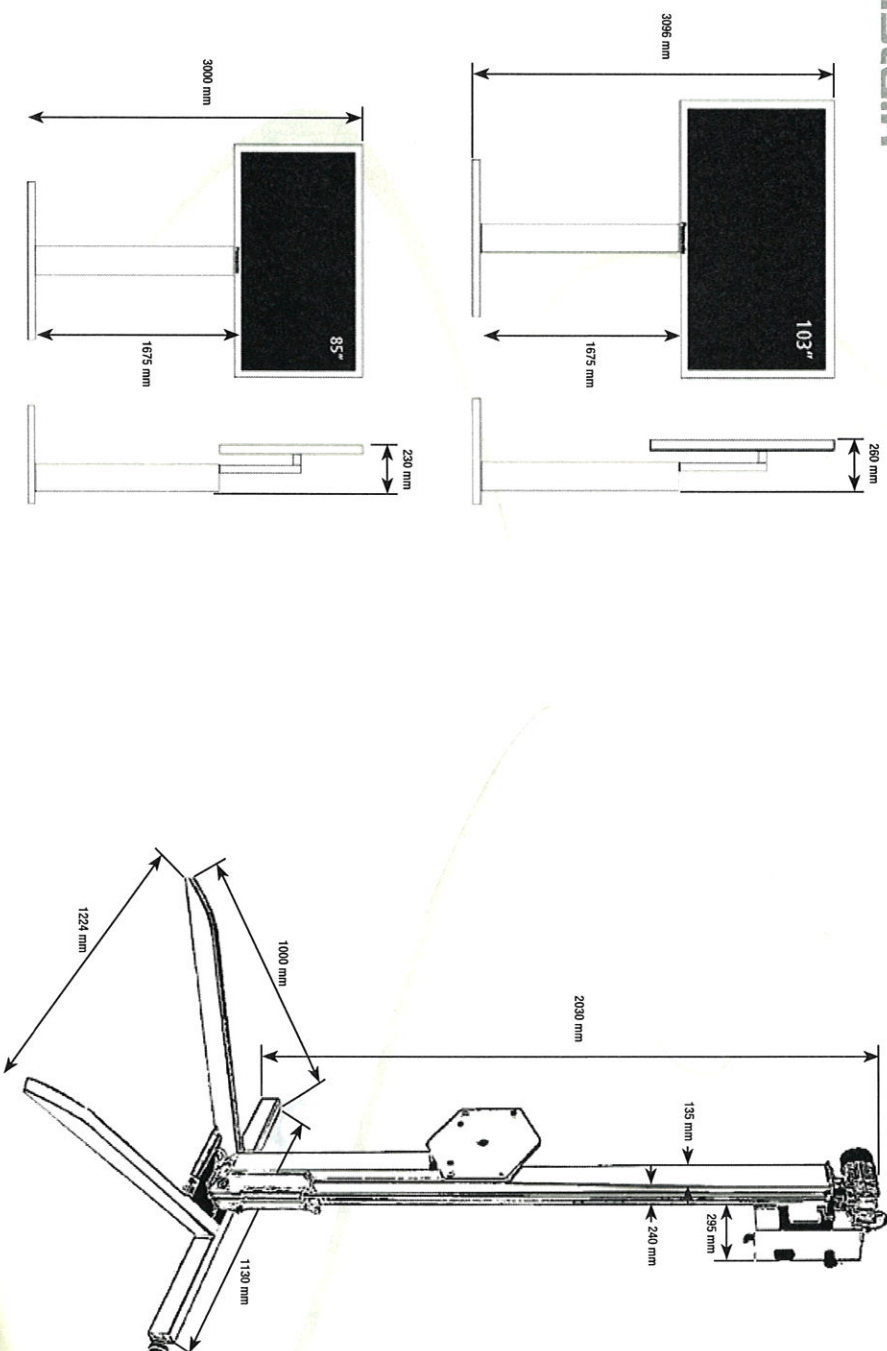


Plasma, lcd, led

07. SOPORTES DE PARED




Soposte de pared para pantallas
LCD o TFT de 15" a 22"


130

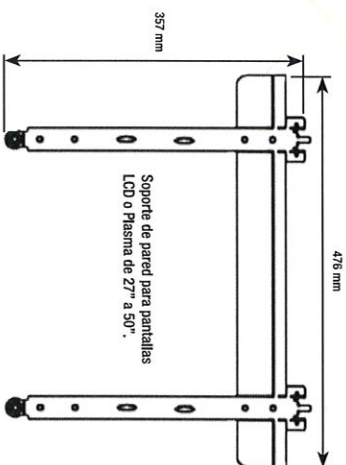


Soposte de pared para pantallas
LCD o Plasma de 27" a 50"




Soposte ultradelgado para pantallas
LED TV a pared. Sólo se separa 6 mm.
de la pared.

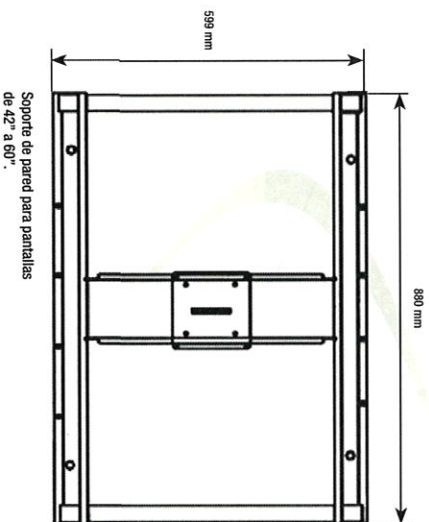

Soposte de pared para pantallas
de 42" a 60"



Barras para la pantalla
y colgar en el soporte

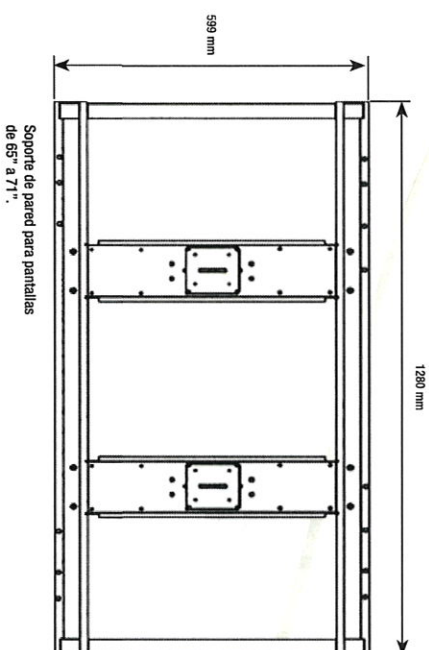

Soposte de pared para pantallas
de 65" a 71"

Grabadores, 2 M. 10-3-6
Pol. Ind. Puerta de Madrid
28830 San Fernando de Henares (Madrid)



VOLVER A INDICE


Teléfono: (+34) 902 678 007
Mail: info@powerav.es
www.powerav.es

Videowall



08. SOPORTE MODULAR VIDEOWALL PLASMA



EJEMPLOS DE CONFIGURACIÓN A PARED

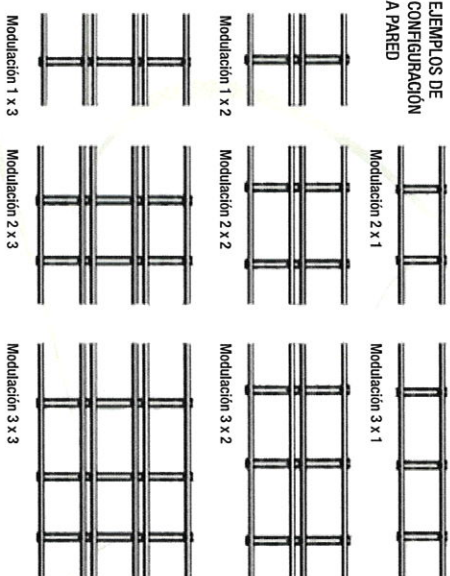

EJEMPLOS DE CONFIGURACIÓN A SOPORTES DE PIE DOBLES

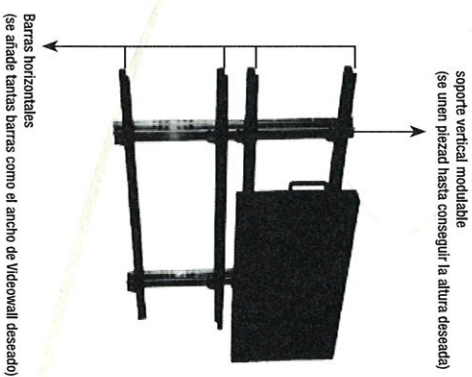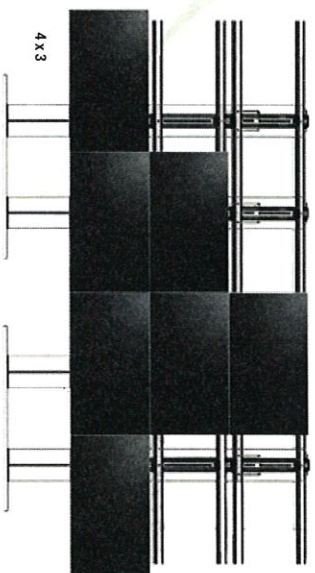




Videowall

SOPORTES
VIDEOWALL
LCD

09. SOPORTE ID DE SAMSUNG PARA VIDEOWALL LCD

SAMSUNG

EJEMPLOS DE
CONFIGURACIÓN

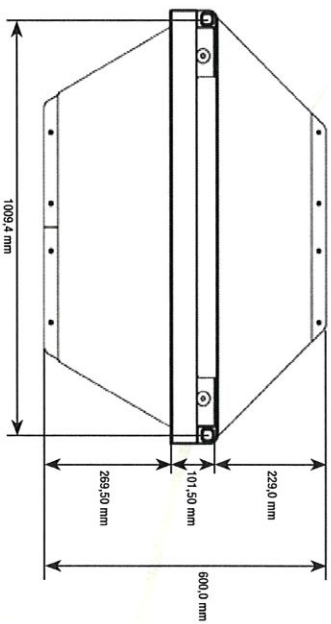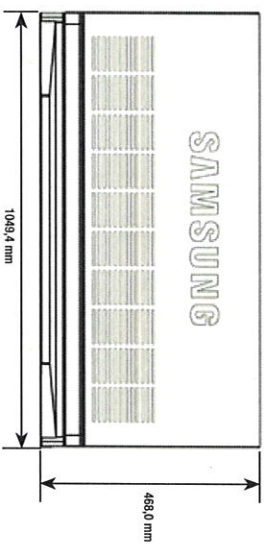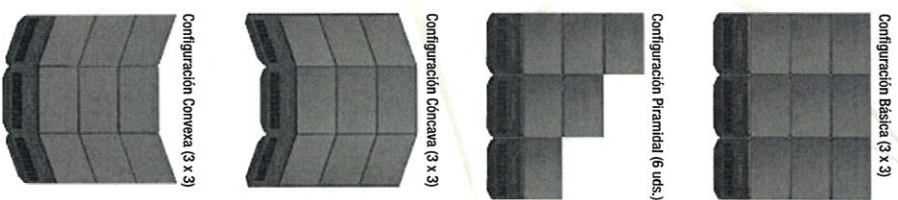

DISPONEMOS DE TODO TIPO DE SOPORTES PARA TODAS LAS MARCAS DISPONIBLES

132

Grabadores, 2 M., 10-3-6
Pol. Ind. Puerta de Madrid
28830 San Fernando de Henares (Madrid)






VOLVER A ÍNDICE

Teléfono: (+34) 902 678 007
Mail: info@powerav.es
www.powerav.es




Sonido

01. RIGGING LINE ARRAY M'ELODIE

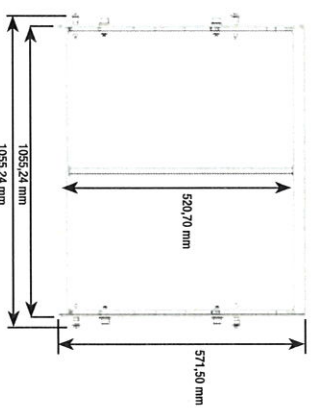

133


02. RIGGING LINE ARRAY TRANSICIÓN MICA A M'ELODIE

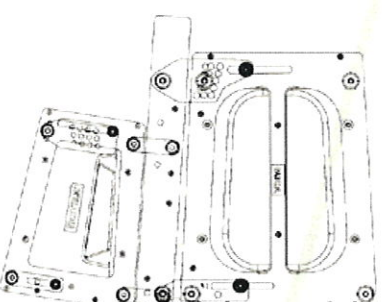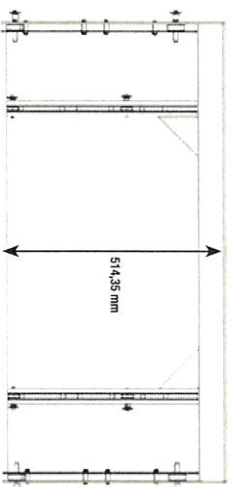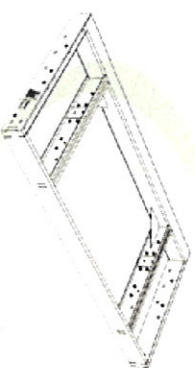


Sonido

SOPORTES
Y RIGGING



03. SOPORTES PARA MEYER SOUND UP-J-1P

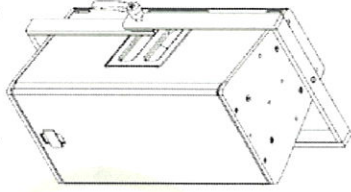

SopORTE para suspender una caja con una amplia configuración angular tanto vertical como horizontal

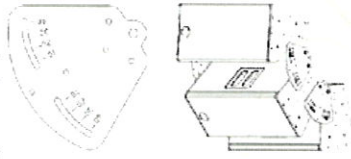

Accesorio de conexión entre cajas para formar arrays horizontales o verticales



SopORTE multipropósito en "L" (compatible también con UPM-1P)




Adaptador a tripode

134


04. TRIPODES Y ACCESORIOS




Tripede en aluminio negro.
SopORTE hasta 50 Kgs.
Altura mínima 1350 mm
Altura máxima 2150 mm
Peso 1,7 Kgs



Accesorio en "T" para 2 cajas
SopORTE hasta 50 Kgs (total)
Ancho 710 mm
Peso 2,7 Kgs.



DOUGHTY
GarrA universal para suspensión de cajas acústicas



SENNHEISER
Pie de micrófono tipo "jirafa"

Grabadores, 2 M., 10-3-6
Pol. Ind. Puerta de Madrid
28830 San Fernando de Henares (Madrid)



VOLVER A INDICE

Teléfono: (+34) 902 678 007
Mail: info@powerav.es
www.powerav.es

Iluminación

ESTRUCTURAS ILUMINACIÓN

01. LITEC QX30 SA

Estructura 0,29 mts x 0,29 mts de sección cuadrada de aluminio de con sistema antitorción

- Disponibles en medidas: 3 mts, 2,5 mts, 2 mts, 1 mt, 0,50 mts, 0,29 mts y 0,105 mts
- Piezas para unión de estructuras: Ángulos 90° y T de 3 vías
- Cubos para unión estructuras: Cubo Dado 6 caras

02. LITEC QD30 SA

Estructura 0,29 mts x 0,29 mts de sección cuadrada de aluminio de alta resistencia con sistema antitorción

- Disponibles en medidas: 3 mts, 2,5 mts, 2 mts, 1 mt, 0,50 mts, 0,29 mts y 0,105 mts
- Piezas para unión de estructuras: Ángulos 90° y T de 3 vías
- Cubos para unión estructuras: Cubo Dado 6 caras

03. LITEC QD40 SA


Estructura de 0,40 mts x 0,40 mts de sección cuadrada de aluminio de alta resistencia con sistema antitorción

- Estructura de sección cuadrada de aluminio de alta resistencia con sistema antitorción
- Disponibles en medidas: 3 mts, 2 mts, 1 mt

04. FANTEK ES-30

Truss de formato paralelo de 30 cm con unión cónica

- Disponibles en medidas: 2 metros, 1 metro y de 0,50 metros



Iluminación

MOTORES VERLINDE STAGEMAKER

Polipastos Eléctricos de cadena para el sector del espectáculo
Disponibles motores de 500 kg y 1000 kg de carga

VERLINDE STAGEMAKER SMS. 500 Kg. de carga.



VERLINDE STAGEMAKER SMT1. 1.000 Kg. de carga.



VERLINDE STAGEMAKER SRT1. 1.000 Kg. de carga.



136

SISTEMA ESPECIAL PARA VOLADURA DE SONIDO


LITEC FLYINTOWER 9.5 - 600 y 7.5 - 500-

Sistema que permite volar PA de sonido hasta 600 kg
Dos posibilidades de montaje:
A 7,5 metros de altura y carga máxima de 500 kg
A 9,5 metros de altura y carga máxima de 600 kg
VERLINDE STAGEMAKER SMS. 500 Kg. de carga.



SISTEMA ESPECIAL PARA VOLADURA DE PANTALLAS DE LED

Sistema con truss Litec para voladura de pantallas de led
en interior y en exterior

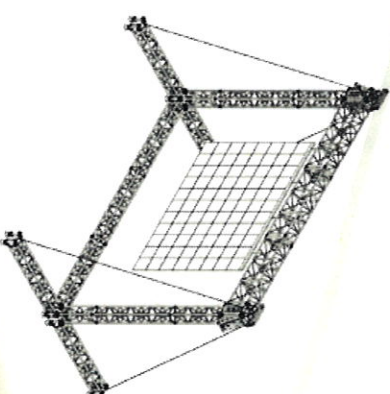

Grabadores, 2 M., 10-3-6

Pol. Ind. Puerta de Madrid
28830 San Fernando de Henares (Madrid)



Teléfono: (+34) 902 678 007

Mail: info@poweraves
www.poweraves



PENSA EN

LED

PowerAV



Grabadores, 2 M. 10-3-6
Pol. Ind. Puerta de Madrid
28830 San Fernando de Henares (Madrid)

VOLVER A ÍNDICE

Teléfono: (+34) 902 678 007
Mail: info@powerav.es
www.powerav.es

